MAXBEN LED®

SÁNG BỀN BỈ



CATALOGUE 2026

THƯƠNG HIỆU MẠNH QUỐC GIA

MỤC LỤC

ĐÈN LED BULB

Bóng đèn LED Bulb 13
Bóng đèn LED Trụ Happy 14

ĐÈN TUÝP LED

Bóng tuýp LED T8 16
Bóng LED Bán Nguyệt Oval (tiêu chuẩn) 17
Bóng LED Bán Nguyệt Oval 18
Bóng LED Bán Nguyệt 19

ĐÈN LED ÂM TRẦN SÁNG TOẢ

Đèn âm trần Happy V2 21
Đèn âm trần siêu mỏng 22
Đèn âm trần Lucy 23
Đèn âm trần Lucy Pro 24
Đèn âm trần chống chói ZEN 25
Đèn âm trần chống chói Prolux-T 26

ĐÈN LED ÂM TRẦN CHIẾU ĐIỂM

Đèn âm trần Spotlight ME 27
Đèn âm trần Spotlight Prolux-SP2 28
Đèn âm trần Spotlight Prolux-SP7 29
Đèn âm trần Spotlight Prolux-SPX1 31
Đèn âm trần Spotlight Prolux-SPH1 32
Đèn âm trần Spotlight Prolux-TT (tròn) 33
Đèn âm trần Spotlight Prolux-TT (đôi) 34

ĐÈN LED RỌI RAY

Phụ kiện đèn LED rọi ray 34

ĐÈN ỐNG BƠ

Đèn LED ống bơ toả 36
Đèn LED ống bơ COB-S 37
Đèn LED ống bơ COB-H 38

DÂY LED 24V

Dây LED 24V SMD 40
Dây LED 24V COB 40
Nguồn dây LED 24V 40

DÂY LED 220V

Dây LED HAPPY 42
Phụ kiện dây LED 220V 43

ĐÈN LED ỐP TRẦN

Đèn ốp trần Happy 45
Đèn ốp trần tràn viền 46
Đèn ốp trần Classic 47
Đèn ốp trần Plush tròn 48
Đèn ốp trần Plush vuông 49

ĐÈN PHA LED

Đèn Pha LED 51
Đèn Pha LED V2 52

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đèn pha NLMT 54

ĐÈN PIN

Đèn pin đội đầu 303 - 304 58
Đèn pin đội đầu T6 59
Đèn pin năng lượng mặt trời J02 60

QUẠT TRẦN ĐÈN

Quạt trần 5 cánh Happy Series 62
Quạt trần 5 cánh (Tiêu chuẩn) 63
Quạt trần đèn 5 cánh Happy Series 64
Quạt trần đèn 5 cánh (Tiêu chuẩn) 65
Quạt trần đèn 5 cánh Lucy Series 66
Quạt trần đèn 6 cánh 67
Quạt trần đèn 6 cánh V2 68
Quạt trần đèn 8 cánh 68

ẤN PHẨM MAXBEN

Ấn phẩm Maxben 79

Sản phẩm tiêu chuẩn · Sản phẩm chiến lược · Sản phẩm cao cấp · Sản phẩm đặc biệt

MAXBEN LED®

SÁNG BỀN BỈ

GIỚI THIỆU

MAXBEN ra đời với sứ mệnh mang đến các sản phẩm, giải pháp chiếu sáng chất lượng cao, bền bỉ và tiết kiệm năng lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng với mức giá hợp lý.


Với tầm nhìn trở thành **thương hiệu đèn LED** phổ biến hàng đầu, Maxben sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 trên dây chuyền hiện đại, đảm bảo chất lượng đồng đều & giá trị vượt trội.

Tất cả sản phẩm **Maxben** đều đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam & tiết kiệm năng lượng theo quy định Bộ Công Thương, Bộ Khoa học & Công Nghệ, giúp tối ưu hiệu suất sử dụng và giảm chi phí điện năng.

Maxben cam kết bảo hành chính hãng từ 2 đến 3 năm, đồng hành cùng khách hàng với sản phẩm bền bỉ & đáng tin cậy.

★ THƯƠNG HIỆU MẠNH QUỐC GIA



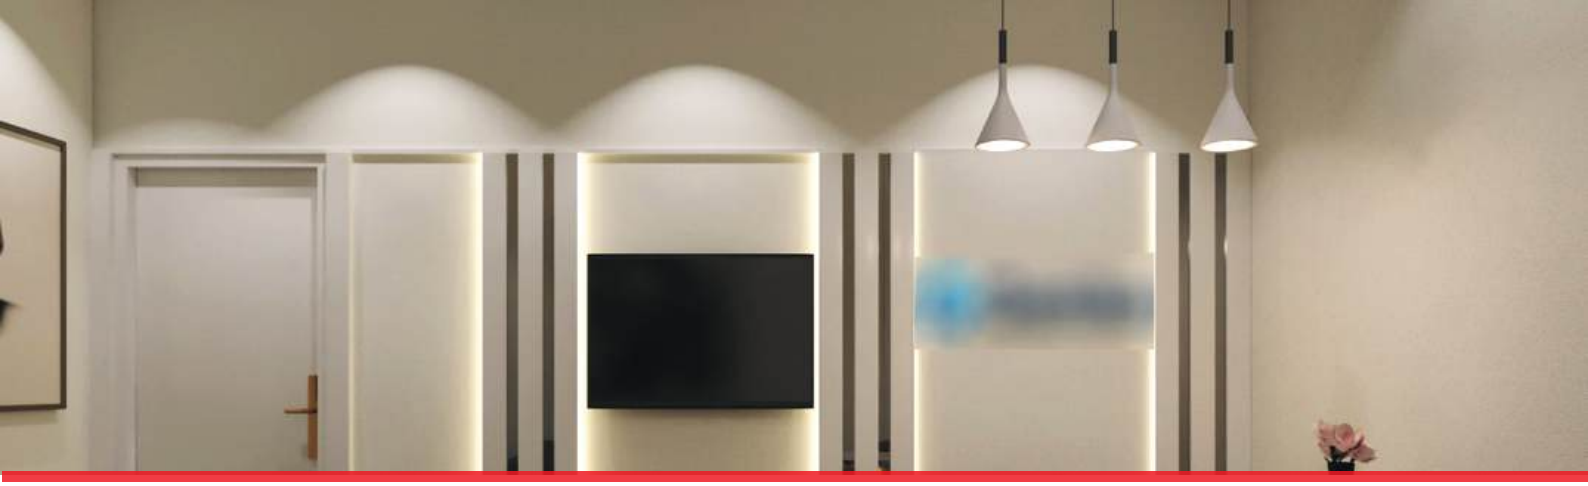

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

01.CHỈ SỐ HOÀN MÀU

- **Chỉ số hoàn màu CRI (Color Rendering Index)** là chỉ số đo khả năng tái tạo màu sắc của nguồn sáng so với ánh sáng tự nhiên (ánh sáng mặt trời).

- **Chỉ số CRI càng cao**, màu sắc vật thể được chiếu sáng càng chân thực, rõ nét và sống động.




Hình ảnh minh họa

02.CHỈ SỐ UGR

- **Chỉ số UGR (Unified Glare Rating)** là chỉ số đo lường mức độ chói mắt gây ra bởi nguồn sáng nhân tạo trong một không gian cụ thể.

- Thang giá trị UGR thường giao động từ 10 đến 30. Giá trị UGR càng thấp thì mức độ chói càng ít và ánh sáng càng thoải mái cho mắt.

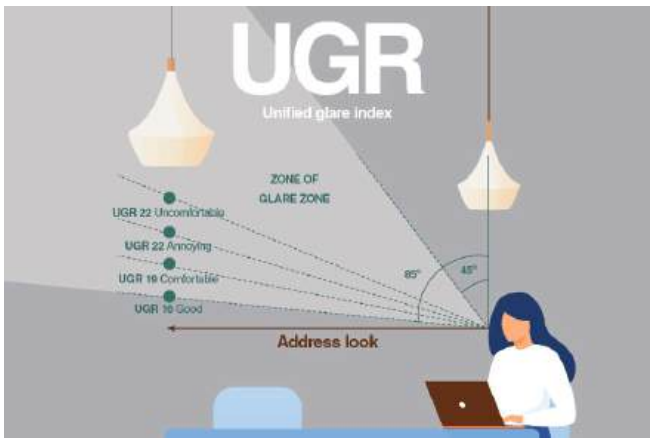

Hình ảnh minh họa

03.TIÊU CHUẨN RG

- **RG (Risk Group)** là hệ thống phân loại mức độ an toàn quang sinh học của nguồn sáng, đặc biệt liên quan đến nguy cơ tổn thương do bức xạ ánh sáng xanh gây ra đối với mắt và da.

- Hệ thống RG được chia làm **4 cấp độ:**
  RG0: Miễn trừ ánh sáng xanh
  RG1: Nguy cơ thấp
  RG2: Nguy cơ trung bình
  RG3: Nguy cơ cao


- Trong đó, RG0 là mức độ an toàn tuyệt đối. Đảm bảo không phát ra ánh sáng xanh vượt ngưỡng nguy hiểm. Không gây hại cho mắt và da ngay cả khi sử dụng đèn trong một khoảng thời gian dài liên tục.

  Vì vậy, các dòng đèn LED đạt tiêu chuẩn RG0 thường được ưu tiên sử dụng trong không gian sống gia đình, lớp học, bệnh viện,....

04.CHỈ SỐ IP

- **Chỉ số IP (Ingress Protection)** là chỉ số cho biết mức độ bảo vệ của thiết bị đối với nước và bụi. Đặc biệt, những sự xâm nhập, tiếp xúc này có thể gây mất an toàn cho người sử dụng.

- Chỉ số IP của đèn LED càng cao thì khả năng chống bụi, chống nước càng tốt.

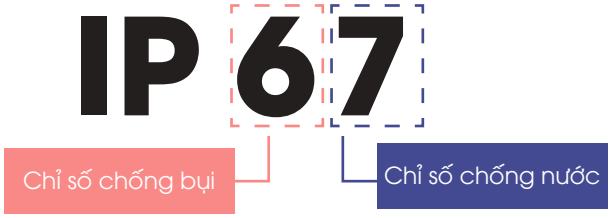


Hình ảnh minh họa

05.QUANG THÔNG

- **Quang thông (Luminous Flux)** là đại lượng đo tổng lượng ánh sáng mà một nguồn sáng phát ra theo mọi hướng, trong phạm vi bước sóng mà mắt người có thể nhìn thấy.
Đơn vị: lumen (lm).

- Chỉ số quang thông phản ánh mức độ sáng tổng thể của thiết bị chiếu sáng – giá trị càng cao, ánh sáng phát ra càng mạnh.

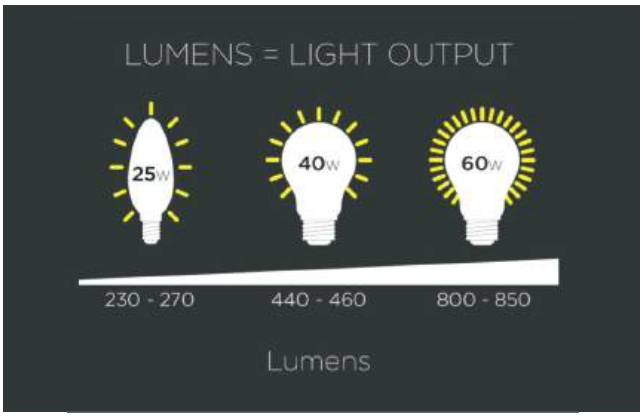

Hình ảnh minh họa

06.NHIỆT ĐỘ MÀU

- **Nhiệt độ màu (Color Temperature)** là đại lượng thể hiện màu sắc của ánh sáng phát ra từ nguồn sáng, được đo bằng **đơn vị Kelvin (K).**
Chỉ số này phản ánh sự thay đổi từ ánh sáng vàng ấm đến trắng lạnh, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận thị giác và mức độ phù hợp với từng không gian chiếu sáng.


- Chỉ số này được chia thành ba nhóm ánh sáng phổ biến:
- Ánh sáng vàng ấm (2700K – 3000K): Mang sắc vàng dịu, tạo cảm giác ấm cúng và thư giãn. Thích hợp cho phòng ngủ, nhà hàng, quán cà phê.
- Ánh sáng trung tính (4000K): Cho ánh sáng cân bằng giữa ấm và lạnh, gần với ánh sáng tự nhiên ban ngày. Phù hợp với phòng khách, văn phòng, khu vực sinh hoạt chung.
- Ánh sáng trắng lạnh (6000K – 6500K): Tỏa ra ánh sáng trắng rõ nét, mang lại cảm giác tỉnh táo. Ứng dụng hiệu quả tại nhà bếp, nhà xưởng, bệnh viện, nơi cần ánh sáng mạnh.





Hình ảnh minh họa

GIẤY CHỨNG NHẬN
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

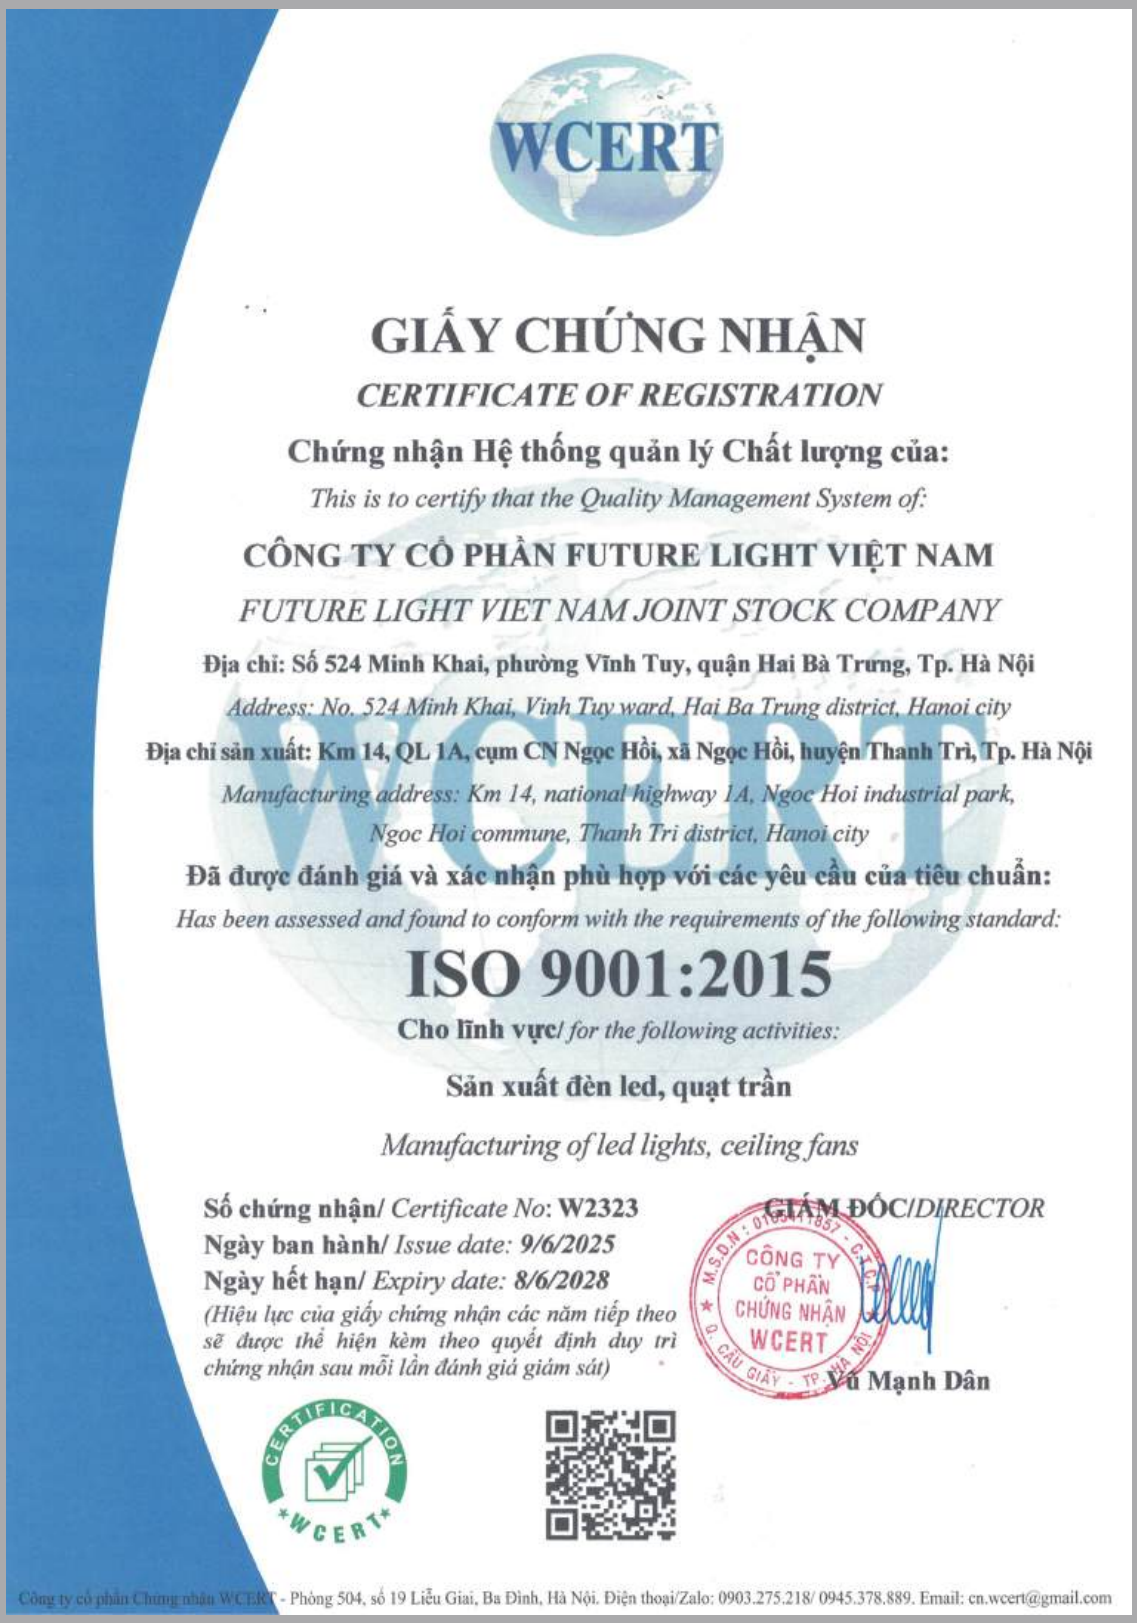

WCERT

GIẤY CHỨNG NHẬN

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Chứng nhận Hệ thống quản lý Chất lượng của:

This is to certify that the Quality Management System of:

CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM

FUTURE LIGHT VIET NAM JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 524 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Address: No. 524 Minh Khai, Vinh Tuy ward, Hai Ba Trung district, Hanoi city

Địa chỉ sản xuất: Km 14, QL 1A, cụm CN Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội

Manufacturing address: Km 14, national highway 1A, Ngoc Hoi industrial park, Ngoc Hoi commune, Thanh Tri district, Hanoi city

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn:

Has been assessed and found to conform with the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Cho lĩnh vực/ *for the following activities:*

Sản xuất đèn led, quạt trần

Manufacturing of led lights, ceiling fans

Số chứng nhận/ *Certificate No*: **W2323**
Ngày ban hành/ *Issue date:* ***9/6/2025***
Ngày hết hạn/ *Expiry date:* ***8/6/2028***
(Hiệu lực của giấy chứng nhận các năm tiếp theo sẽ được thể hiện kèm theo quyết định duy trì chứng nhận sau mỗi lần đánh giá giám sát)

GIÁM ĐỐC/*DIRECTOR*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN WCERT

Vũ Mạnh Dân

CERTIFICATION *WCERT*

Công ty cổ phần Chứng nhận WCERT - Phòng 504, số 19 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại/Zalo: 0903.275.218/ 0945.378.889. Email: cn.wcert@gmail.com

GIẤY CHỨNG NHẬN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA

PGL-F009-240411.M02	BÁO CÁO THỬ NGHIỆM *TEST REPORT*	15/04/2024

QUẠT TRẦN/ *CEILING FAN*

THÔNG TIN VỀ MẪU THỬ NGHIỆM/ *SAMPLE SPECIFICATION*				
1. Tên mẫu thử nghiệm/ *Name of sample:*	Hiệu/ *Brand:*	**MAXBENLED SÁNG BỀN BỈ**		
	Kiểu/ *Model:*	**DQ-MB-M162-6-G**		
2. Mô tả mẫu/ *Description:*	Xuất xứ/ *Origin:*	**Trung Quốc/ *China***		
	Điện áp/ *Voltage* (V):	**150-230**		
	Tần số/ *Frequency* (Hz):	**50/60**		
	Công suất/ *Power* (W):	**55**		
3. Số lượng mẫu/ *Quantity* (Cái/ *Unit*):		**01**		
4. Khách hàng/ *Customer:*	**Công ty Cổ phần Future Light Việt Nam**			
THÔNG TIN THỬ NGHIỆM/ *TEST INFORMATION*				
5. Ngày nhận mẫu/ *Date received:*	11/04/2024	6. Thời gian thử nghiệm/ *Test duration:*	11/04/2024 - 15/04/2024	
7. Phương pháp thử/ *Test method:*	Thử nghiệm hiệu suất năng lượng/ *Energy efficiency test*			
8. Tiêu chuẩn thử nghiệm/ *Test standard:*	TCVN 7826:2015; TCVN 7827:2015; YCKH			
9. Kết quả thử nghiệm/ *Test result:*	Trang/ *Page:* 6/8 ÷ 7/8	**10. Kết luận/ *Conclusion:***	**Đạt/ *Pass***	

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
CENTER DIRECTOR

VILAS 1212

Nguyễn Văn Nam

TỔNG GIÁM ĐỐC
DIRECTOR GENERAL

Mai Thị Vân

N/A: Không áp dụng. *Not applicable*

Trang/ *Page*: 1/ 8







GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐÈN LED ÂM TRẦN HAPPY V2
ĐẠT CHUẨN RG0 - MIỄN TRỪ ÁNH SÁNG XANH GÂY HẠI CHO MẮT



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA

PGL-YCKH-F009 -250519.M01	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM *TEST REPORT*	21/05/2025

AN TOÀN QUANG SINH HỌC – ĐÈN LED/
PHOTOBIOLOGICAL SAFETY – LED LAMP


THÔNG TIN VỀ MẪU THỬ NGHIỆM/ *SAMPLE INFORMATION*		
1. Mẫu thử nghiệm/ *Equipment Under Test (EUT):*	Thương hiệu/ *Brand:*	**MAXBENLED SÁNG BỀN BỈ**
	Kiểu/ *Model:*	**DL-MB-HP2-9**
	Tên mẫu/ *EUT Name:*	**Đèn LED cố định lắp chìm**
	Xuất xứ/ *Origin:*	**Trung Quốc/ *China***
2. Số lượng mẫu/ *Quantity* (Cái/ *Unit*):		**01**
3. Khách hàng/ *Customer:*		**Công ty Cổ phần Future Light Việt Nam**
THÔNG TIN THỬ NGHIỆM/ *TEST INFORMATION*		
4. Ngày nhận mẫu/ *Date received:*	19/05/2025	5. Thời gian thử nghiệm/ *Test duration:* 19/05/2025 - 21/05/2025
6. Tên phép thử/ *Test name:*	Nguy hiểm ánh sáng xanh/ *Blue light hazard*	
7. Phương pháp thử/ *Test method:*	TCVN 13080:2020; IEC/TR 62778:2014 Yêu cầu thử nghiệm do khách hàng cung cấp/ *Testing requirements provided by the customers.*	
8. Kết luận/ *Conclusion:*	**ĐẠT/ *PASS***	

QUẢN LÝ THỬ NGHIỆM *Testing Manager*	QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG *Quality Manager*	TL. TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM *CENTER DIRECTOR*
Trịnh Doãn Tú	Mai Chí Chung	Lê Mạnh Tiến

N/A: Không áp dụng / *Not applicable*

Trang/ *Page:* 1/ 5

Head Office: Số 18, Ngõ 11 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Phone: (084) 996 996/ (084) 996 606/ 024 7779 6696
Lab Center: Số 1, Huỳnh Tấn Phát, Long Biên, Hà Nội
Cast Center: Số 1, Huỳnh Tấn Phát, Long Biên, Hà Nội
E-mail: lab@phucgia.com.vn
Website: https://phucgia.com.vn

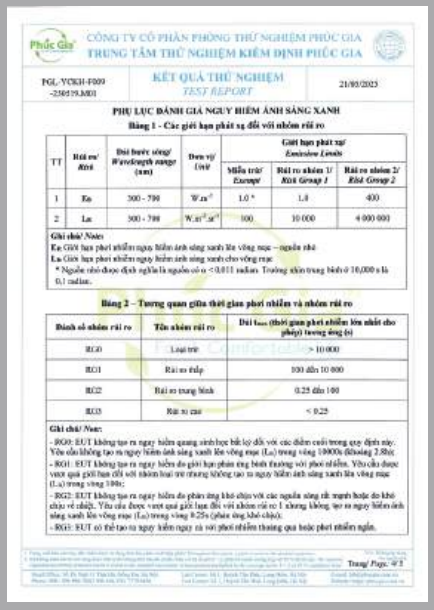

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA

PGL-YCKH-F009 -250519.M01 | KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM *TEST REPORT* | 21/05/2025

PHỤ LỤC ĐÁNH GIÁ NGUY HIỂM ÁNH SÁNG XANH

Bảng 1 - Các giới hạn phơi sg đối với nhóm rủi ro

TT	Ký hiệu/ *Kí hi*	Dải bước sóng/ *Wavelength range* (nm)	Đơn vị/ *Unit*	Giới hạn phát xạ/ *Emission Limits*		
				Miễn trừ/ *Exempt*	Rủi ro nhóm 1/ *Risk Group 1*	Rủi ro nhóm 2/ *Risk Group 2*
1	E_B	300 - 700	$W.m^{-2}$	1.0 *	1.0	400
2	L_B	300 - 700	$W.m^{-2}.sr^{-1}$	100	10 000	4 000 000


Ghi chú/ Note:
E_B: Giới hạn phơi nhiễm ngày hiểm ánh sáng xanh lên võng mạc – nguồn nhỏ
L_B: Giới hạn phơi nhiễm ngày hiểm ánh sáng xanh cho võng mạc
* Nguồn nhỏ được định nghĩa là nguồn có $\alpha < 0.011$ radian. Trường nhìn trung bình ở 10,000 s là 0,1 radian.

Bảng 2 – Tương quan giữa thời gian phơi nhiễm và nhóm rủi ro

Đánh số nhóm rủi ro	Tên nhóm rủi ro	Dải t_{max} (thời gian phơi nhiễm lớn nhất cho phép) tương ứng (s)
RG0	Loại trừ	> 10 000
RG1	Rủi ro thấp	100 đến 10 000
RG2	Rủi ro trung bình	0.25 đến 100
RG3	Rủi ro cao	< 0.25

Ghi chú/ Note:
- RG0: EUT không tạo ra nguy hiểm quang sinh học bất lợi đối với các điểm cuối trong quy định này. Yêu cầu không tạo ra nguy hiểm ánh sáng xanh lên võng mạc (L_B) trong vòng 10000s (khoảng 2.8h);
- RG1: EUT không tạo ra nguy hiểm do giới hạn phản ứng bình thường với phơi nhiễm. Yêu cầu được vượt quá giới hạn đối với nhóm loại trừ nhưng không tạo ra nguy hiểm ánh sáng xanh lên võng mạc (L_B) trong vòng 100s;
- RG2: EUT không tạo ra nguy hiểm do phản ứng khó chịu với các nguồn sáng rất mạnh hoặc do khó chịu về nhiệt. Yêu cầu được vượt quá giới hạn đối với nhóm rủi ro 1 nhưng không, tạo ra nguy hiểm ánh sáng xanh lên võng mạc (L_B) trong vòng 0.25s (phản ứng khó chịu);
- RG3: EUT có thể tạo ra nguy hiểm ngay cả với phơi nhiễm thoáng qua hoặc phơi nhiễm ngắn.

Trang/ *Page:* 4/ 5

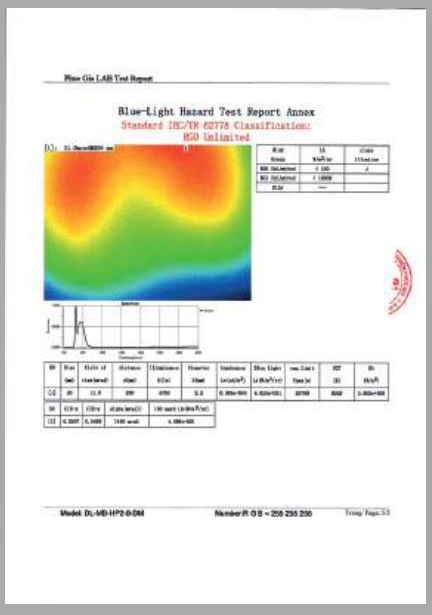


Phuc Gia LAB Test Report

Blue-Light Hazard Test Report Annex

Standard IEC/TR 62778 Classification:
RG0 Unlimited

Model: DL-MB-HP2-9-DM | Number: P G S ~ 258 255 256

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐÈN LED ÂM TRẦN LUCY PRO ĐẠT CHUẨN RG0 - MIỄN TRỪ ÁNH SÁNG XANH GÂY HẠI CHO MẮT

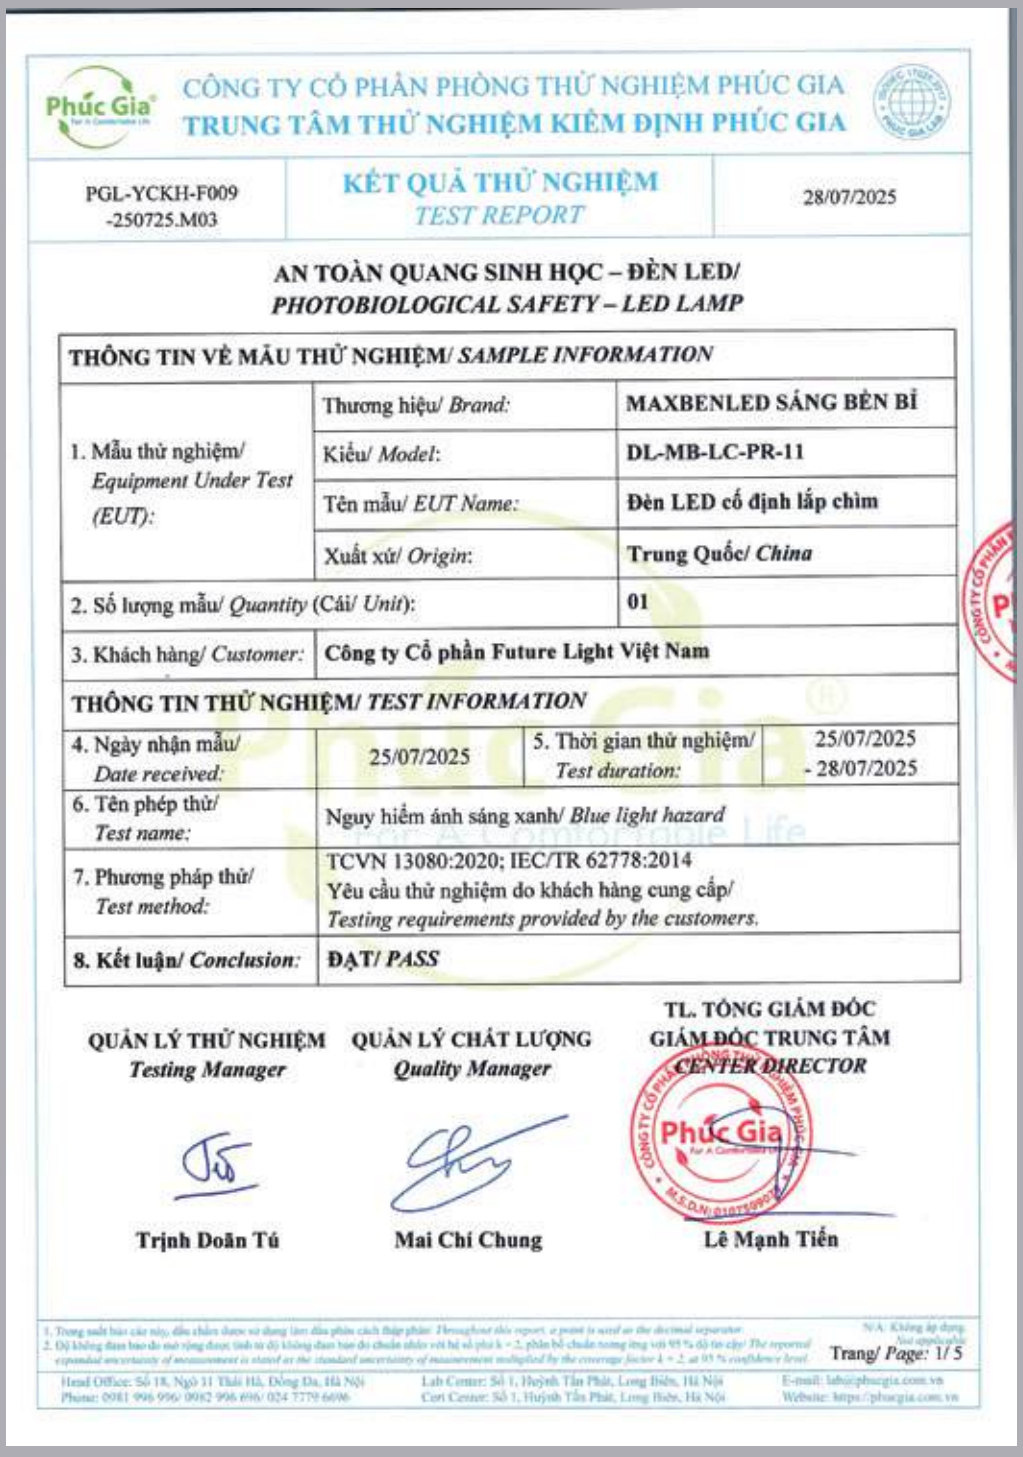

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA

PGL-YCKH-F009 -250725.M03	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM *TEST REPORT*	28/07/2025

AN TOÀN QUANG SINH HỌC – ĐÈN LED/
PHOTOBIOLOGICAL SAFETY – LED LAMP

THÔNG TIN VỀ MẪU THỬ NGHIỆM/ *SAMPLE INFORMATION*			
1. Mẫu thử nghiệm/ *Equipment Under Test (EUT):*	Thương hiệu/ *Brand:*	**MAXBENLED SÁNG BỀN BỈ**	
	Kiểu/ *Model:*	**DL-MB-LC-PR-11**	
	Tên mẫu/ *EUT Name:*	**Đèn LED cố định lắp chìm**	
	Xuất xứ/ *Origin:*	**Trung Quốc/ *China***	
2. Số lượng mẫu/ *Quantity* (Cái/ *Unit*):		**01**	
3. Khách hàng/ *Customer:*	**Công ty Cổ phần Future Light Việt Nam**		
THÔNG TIN THỬ NGHIỆM/ *TEST INFORMATION*			
4. Ngày nhận mẫu/ *Date received:*	25/07/2025	5. Thời gian thử nghiệm/ *Test duration:*	25/07/2025 - 28/07/2025
6. Tên phép thử/ *Test name:*	Nguy hiểm ánh sáng xanh/ *Blue light hazard*		
7. Phương pháp thử/ *Test method:*	TCVN 13080:2020; IEC/TR 62778:2014 Yêu cầu thử nghiệm do khách hàng cung cấp/ *Testing requirements provided by the customers.*		
8. Kết luận/ *Conclusion:*	**ĐẠT/ *PASS***		

QUẢN LÝ THỬ NGHIỆM *Testing Manager*	QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG *Quality Manager*	TL. TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM *CENTER DIRECTOR*
Trịnh Doãn Tú	Mai Chí Chung	Lê Mạnh Tiến

1. Trong suốt báo cáo này, dấu chấm được sử dụng làm dấu phân cách thập phân/ *Throughout this report, a point is used as the decimal separator.*
2. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy/ *The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.*

N/A: Không áp dụng/ *Not applicable*

Trang/ *Page:* 1/ 5

Head Office: Số 18, Ngõ 11 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Phone: 0981 996 996/ 0982 996 696/ 024 7779 6696


Lab Center: Số 1, Huỳnh Tấn Phát, Long Biên, Hà Nội
Cori Center: Số 1, Huỳnh Tấn Phát, Long Biên, Hà Nội

E-mail: lab@phucgia.com.vn
Website: https://phucgia.com.vn







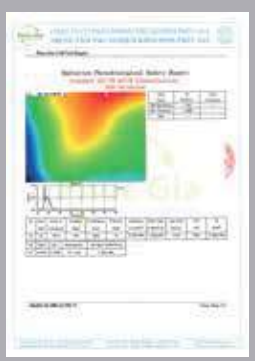

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

MAXBEN LED®

GIẤY CHỨNG NHẬN
CHẤT LƯỢNG

Mã Số: MBFL23B230615-003

Chúng tôi, Công Ty CP Future Light Việt Nam xác nhận rằng các hàng hóa do chúng tôi cung cấp sau đây phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam. Các sản phẩm được sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng ISO 9001: 2015.

Sản Phẩm: ĐÈN LED ÂM TRẦN LUCY MAXBEN

M/N: Mã SP Thông số

Mã sản phẩm	Thông số
DL-MB-LC-VV-9	Công Suất: 9W; Điện Áp: AC165-250V 50/60Hz
DL-MB-LC-VB-9	Công Suất: 9W; Điện Áp: AC165-250V 50/60Hz
DL-MB-LC-VT-9	Công Suất: 9W; Điện Áp: AC165-250V 50/60Hz
DL-MB-LC-VV-12	Công Suất: 12W; Điện Áp: AC165-250V 50/60Hz
DL-MB-LC-VB-12	Công Suất: 12W; Điện Áp: AC165-250V 50/60Hz
DL-MB-LC-VT-12	Công Suất: 12W; Điện Áp: AC165-250V 50/60Hz

Tiêu chuẩn: TCVN 10885-2-1:2015

Tổng Giám đốc
Ngày 15 Tháng 06 Năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Cảnh Tuyên

CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM
524 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Hotline: 0243 978 2011 Website: http://maxben.vn Email: hotro@futurelight.vn









ĐÈN LED
BULB

Đèn LED Bulb Maxben nhỏ gọn, ánh sáng ổn định, tiết kiệm điện đến 80% so với bóng sợi đốt. Tuổi thọ cao giúp giảm chi phí thay thế. Phù hợp cho gia đình, cửa hàng, văn phòng và công trình.



ĐÈN
LED BULB

6500K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

THÔNG DỤNG
Đui đèn chuẩn E27 phổ thông

AN TOÀN
Không chứa thủy ngân, không phát tia UV

ỔN ĐỊNH
Nguồn sáng ổn định, không nhấp nháy

BỀN BỈ
Chip LED độ bền cao, lâu giảm sáng

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở

Thông số kỹ thuật

IP20	CRI > 80	AC180-250V 50/60Hz	15.000H	~90Lm/W	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ -40°C	TCVN 11843:2017 TCVN 11844:2017

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
BE27-MB-A45-3	3	270	6500K/3000K	Φ45*H81	200	33.000
BE27-MB-A50-5	5	450	6500K/3000K	Φ50*H91	100	42.000
BE27-MB-A60-7	7	630	6500K/3000K	Φ60*H109	100	50.000
BE27-MB-A60-9	9	810	6500K/3000K	Φ60*H109	100	57.000
BE27-MB-A60L-12	12	1080	6500K/3000K	Φ60*H117	100	67.000
BE27-MB-A70-15	15	1350	6500K/3000K	Φ70*H132	100	78.000
BE27-MB-A80-18	18	1620	6500K/3000K	Φ80*H146	100	102.000
BE27-MB-A95-20	20	1800	6500K/3000K	Φ90*H187	24	116.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



BÓNG ĐÈN
LED TRỤ HAPPY

6500K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

THÔNG DỤNG
Đui đèn chuẩn E27 phổ thông

TINH TẾ
Thân vỏ liền mạch kháng nước, bụi

HIỆU QUẢ
Mặt tán quang cho ánh sáng mịn

TIẾT KIỆM
Giảm 30% chi phí so với các loại đèn khác

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng | Nhà xưởng | Kho bãi

Thông số kỹ thuật

IP20 | CRI > 80 | AC170-250V 50/60Hz | 30.000H | ~90Lm/W | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ -50°C | TCVN 11843:2017 TCVN 11844:2017

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
BE27-MB-T127-HP-20	20	1800	6500K/3000K	Φ82*H143	40	74.000
BE27-MB-T127-HP-30	30	2700	6500K/3000K	Φ102*H178	24	117.000
BE27-MB-T127-HP-40	40	3600	6500K/3000K	Φ117*H200	24	149.000
BE27-MB-T127-HP-50	50	4500	6500K/3000K	Φ137*H230	12	202.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



ĐÈN
TUÝP LED

Đèn tuýp LED Maxben là giải pháp chiếu sáng hiện đại, thay thế hoàn hảo cho đèn huỳnh quang truyền thống. Không chỉ tiết kiệm đến 50% điện năng, đèn còn có nguồn sáng ổn định, không nhấp nháy và an toàn cho mắt. Với độ bền cao và ít tỏa nhiệt, tuýp LED đặc biệt phù hợp cho không gian nhà ở, văn phòng, trường học, nhà xưởng và các công trình dân dụng – công nghiệp.



ĐÈN TUÝP
LED T8

6500K

Ưu điểm nổi bật

THÔNG DỤNG
Chuẩn đui đèn tuýp thông dụng

ỔN ĐỊNH
Độ sáng cao, không nhấp nháy

RÕ RÀNG
Thông số được in chi tiết lên tem

AN TOÀN
Chất liệu vỏ thân thiện với môi trường

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng | Nhà xưởng | Kho bãi

Thông số kỹ thuật

IP20	CRI > 80	AC150-265V 50/60Hz	30.000H	~100Lm/W	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 40°C	TCVN 11843:2017 TCVN 11844:2017

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
T8-MB-28-1.2-T	28	2800	6500K	D1210*Φ35	25	124.000
T8-MB-45-1.2-T	45	4500	6500K	D1210*Φ35	25	156.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



ĐÈN LED
BÁN NGUYỆT OVAL
(TIÊU CHUẨN) 6500K

Ưu điểm nổi bật

HIỆN ĐẠI
Thiết kế tiêu chuẩn hiện đại, tinh tế

TIỆN DỤNG
Hợp với hầu hết không gian

CHẤT LƯỢNG
Độ sáng ổn định, giúp bảo vệ mắt và mang lại không gian thoải mái

CHÂN THỰC
Hiệu suất cao 100 Lm/W

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng | Nhà xưởng | Kho bãi

Thông số kỹ thuật

ĐÈN ĐẠT RG0 MIỄN TRỪ ÁNH SÁNG XANH GÂY HẠI CHO MẮT

IP20 | CRI > 80 | AC150-265V 50Hz | 25.000H | ~100Lm/W | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -10°C ~ 45°C

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
BN-MB-OVTC-45-1.2-T	45	4500	6500K	1200*68*29	30	289.000
BN-MB-OVTC-70-1.2-T	70	7000	6500K	1200*75*29	30	427.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



ĐÈN LED
BÁN NGUYỆT OVAL

6500K

Ưu điểm nổi bật

BỀN BỈ
Chip led hiệu suất cao Seoul Hàn Quốc

HIỆN ĐẠI
Bề mặt cong giúp góc chiếu sáng lên tới 180°

THUẬN TIỆN
Lắp đặt chỉ với 3 bước đơn giản trên nhiều loại bề mặt

AN TOÀN
Mặt tán quang giúp ánh sáng đều - mịn

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng | Nhà xưởng | Kho bãi

Thông số kỹ thuật

IP20 | CRI > 80 | AC150-265V 50Hz | 30.000H | ~100Lm/W | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -10°C ~ 45°C | Chip SEOUL

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
BN-MB-OV20-0.6-T	20	1900	6500K	D600*R60*H30	20	213.000
BN-MB-OV40-1.2-T	40	3800	6500K	D1200*R60*H30	20	280.000
BN-MB-OV60-1.2-T	60	6000	6500K	D1200*R60*H30	20	416.000
BN-MB-OV70-1.2-T	70	6650	6500K	D1200*R85*H30	12	491.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



ĐÈN LED BÁN NGUYỆT

6500K

Ưu điểm nổi bật

BỀN BỈ
Khung nhôm kết hợp nhựa Abs cao cấp

TIỆN DỤNG
Nẹp lắp đặt dễ dàng tháo ra và di chuyển

HIỆN ĐẠI
Sử dụng chip led Seoul - Hàn Quốc

AN TOÀN
Mặt tán quang giúp ánh sáng đều - mịn

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng | Nhà xưởng | Kho bãi

Thông số kỹ thuật

IP20 | CRI > 80 | AC50-265V 50/60Hz | 30.000H | ~100Lm/W | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -10°C ~ 40°C | Chip SEOUL

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
BN-MB-20-0.6	20	2000	6500K	D600*R74*H24	15	187.000
BN-MB-40-1.2	40	4000	6500K	D1200*R74*H24	15	262.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



MAXBEN LED
SÁNG BỀN BỈ

ĐÈN LED ÂM TRẦN
ÁNH SÁNG TỎA

Đèn LED âm trần ánh sáng tỏa Maxben mang lại nguồn sáng dịu êm, không mỏi mắt. Công nghệ LED giúp tiết kiệm điện, tuổi thọ cao, đảm bảo chiếu sáng ổn định trong thời gian dài. Thích hợp cho phòng khách, phòng ngủ, khách sạn, showroom.



ĐÈN ÂM TRẦN
HAPPY V2

6500K | 4000K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

NHỰA CAO CẤP
Vỏ nhựa chịu nhiệt cao, khó biến dạng và chống ố vàng

MIỄN TRỪ ÁNH SÁNG XANH
Đạt chứng nhận RG0, không chứa ánh sáng xanh gây hại, bảo vệ mắt tối ưu

TIỆN DỤNG
Kích thước cắt lỗ phổ biến, phù hợp với nhiều loại trần lắp đặt

NĂNG SUẤT
Hiệu suất phát sáng cao 90lm/W

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng

Thông số kỹ thuật

ĐÈN ĐẠT RG0 MIỄN TRỪ ÁNH SÁNG XANH GÂY HẠI CHO MẮT

IP20 | CRI > 80 | AC220V 50/60HZ | 30.000H | ~90Lm/W | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C | TCVN 11843:2017 TCVN 11844:2017

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-MB-HP2-9	9W	740	6500K/3000K/4000K	D120*H30	Ø90	100	77.000
DL-MB-HP2-9-DM	9W	740	ĐỔI MÀU	D120*H30	Ø90	100	99.000
DL-MB-HP2-12	12W	1100	6500K/3000K/4000K	D140*H30	Ø110	80	99.000
DL-MB-HP2-12-DM	12W	1100	ĐỔI MÀU	D140*H30	Ø110	80	124.000
DL-MB-HP2-18	18W	1620	6500K/3000K/4000K	D174*H30	Ø140	60	139.000
DL-MB-HP2-18-DM	18W	1620	ĐỔI MÀU	D174*H30	Ø140	60	169.000
DL-MB-HP2-24	24W	2160	6500K/3000K/4000K	D220*H30	Ø200	40	209.000
DL-MB-HP2-24-DM	24W	2160	ĐỔI MÀU	D220*H30	Ø200	40	239.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



ĐÈN ÂM TRẦN SIÊU MỎNG

6500K | 4000K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

SIÊU MỎNG
Có thể lắp đặt với trần có khe hẹp chỉ 20mm

ĐA DẠNG
Có 3 loại viền: Trắng - Bạc - Vàng

HIỆU QUẢ
Sử dụng vỏ nhôm tăng khả năng tản nhiệt và độ bền

HIỆN ĐẠI
Sử dụng bộ nguồn có dải điện áp rộng AC85-250V

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng

Thông số kỹ thuật

IP20 | CRI > 80 | AC85-250V 50/60Hz | 30.000H | ~80Lm/W | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 40°C | GÓC CHIẾU 120°

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-MB-SMV/SMB/SMT-9	9	720	6500K/4000K/3000K	D122*H15	Ø110	50	144.000
DL-MB-SMV/SMB/SMT-9-DM	9	720	ĐỔI MÀU	D122*H15	Ø110	50	166.000
DL-MB-SMV/SMB/SMT-D135-9	9	720	6500K/4000K/3000K	D122*H15	Ø135	50	177.000
DL-MB-SMV/SMB/SMT-D135-9-DM	9	720	ĐỔI MÀU	D122*H15	Ø135	50	198.000
DL-MB-SMV/SMB/SMT-12	12	960	6500K/4000K/3000K	D145*H22	Ø125-135	50	187.000
DL-MB-SMV/SMB/SMT-12-DM	12	960	ĐỔI MÀU	D145*H22	Ø125-135	50	209.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



ĐÈN ÂM TRẦN
LUCY

6500K | 4000K | 3000K



Ưu điểm nổi bật

HIỆU QUẢ
Bộ khuếch tán chống chói cho ra ánh sáng đều

BẮT MẮT
Linh hoạt đổi màu ánh sáng với màu viền vàng - bạc - trắng

CHẤT LƯỢNG
Vỏ hợp kim nhôm giúp tăng khả năng tản nhiệt

HIỆN ĐẠI
Tích hợp DRIVER nguồn ổn định, chống xung, bảo vệ quá tải

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng

Thông số kỹ thuật

Chip RG1 Hạn chế ánh sáng xanh gây hại mắt

IP20 | CRI > 90 | AC165-250V 50/60Hz | 30.000H | 85~100Lm/W | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C | GÓC CHIẾU 120°

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-MB-LC-VV/VB/VT-9	9	760	6500K/4000K/3000K	D115*H32	Ø90-105	60	125.000
DL-MB-LC-VV/VB/VT-9-DM	9	760	ĐỔI MÀU	D115*H32	Ø90-105	60	140.000
DL-MB-LC-VV/VB/VT-12	12	1200	6500K/4000K/3000K	D145*H34	Ø115-140	60	189.000
DL-MB-LC-VV/VB/VT-12-DM	12	1200	ĐỔI MÀU	D145*H34	Ø115-140	60	213.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



NEW

ĐÈN ÂM TRẦN LUCY PRO

6500K | 4000K | 3000K



Ưu điểm nổi bật

VƯỢT TRỘI
Mặt tán quang PC với độ xuyên sáng 82%

ĐA DẠNG
Linh hoạt đổi màu ánh sáng với màu viền vàng - bạc - trắng

LINH HOẠT
Phù hợp với nhiều loại trần và nơi lắp đặt

AN TOÀN
Tích hợp công nghệ chống sét lan truyền

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng

Thông số kỹ thuật

ĐÈN ĐẠT RG0 MIỄN TRỪ ÁNH SÁNG XANH GÂY HẠI CHO MẮT

IP20 | CRI 90 | AC170-240V 50/60Hz | 30.000H | 85Lm/W | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C | GÓC CHIẾU 120°

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-MB-LC-PR-VT/VV/VB-7	7	595	6500K/3000K/4000K	D120*H30	Ø85-115	60	179.000
DL-MB-LC-PR-VT/VV/VB-7-DM	7	595	ĐỔI MÀU	D120*H30	Ø85-115	60	199.000
DL-MB-LC-PR-VT/VV/VB-9	9	765	6500K/3000K/4000K	D120*H30	Ø85-115	60	189.000
DL-MB-LC-PR-VT/VV/VB-9-DM	9	765	ĐỔI MÀU	D120*H30	Ø85-115	60	210.000
DL-MB-LC-PR-VT/VV/VB-11	11	935	6500K/3000K/4000K	D120*H30	Ø85-115	60	199.000
DL-MB-LC-PR-VT/VV/VB-11-DM	11	935	ĐỔI MÀU	D120*H30	Ø85-115	60	220.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



NEW

ĐÈN ÂM TRẦN CHỐNG CHÓI ZEN

6500K | 4000K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

- **CÔNG NGHỆ MỚI**
  Khuếch tán chống chói kim cương
- **NĂNG SUẤT**
  Truyền ánh sáng đi xa tốt
- **TIỆN DỤNG**
  Đa dạng màu chóa và ánh sáng
- **CỨNG CÁP**
  Vỏ nhôm chất lượng cao, tai gài inox chống han rỉ

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng

Thông số kỹ thuật

Chip RG1 Hạn chế ánh sáng xanh gây hại mắt

MÀU CHÓA : **ĐEN/ TRẮNG**

IP20 | CRI > 90 | AC165-250V 50/60Hz | 30.000H | 85-LM/W | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C | GÓC CHIẾU 60°

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-MB-CC-D75-10	10W	850	6500K/4000K/3000K	Φ88*H38	Φ75	60	189.000
DL-MB-CC-D75-10-DM	10W	850	ĐỔI MÀU	Φ88*H38	Φ75	60	212.000
DL-MB-CC-D95-12	12W	1020	6500K/4000K/3000K	Φ110*H53	Φ95	30	276.000
DL-MB-CC-D95-12-DM	12W	1020	ĐỔI MÀU	Φ110*H53	Φ95	30	305.000
DL-MB-CC-D115-15	15W	1275	6500K/4000K/3000K	Φ135*H57	Φ115	30	376.000
DL-MB-CC-D115-15-DM	15W	1275	ĐỔI MÀU	Φ135*H57	Φ115	30	410.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



NEW

ĐÈN ÂM TRẦN
CHỐNG CHÓI PROLUX-T

6500K | 4000K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

CÔNG NGHỆ
Công nghệ chống chói UGR<10

HIỆU ỨNG
Góc chiếu 90° tạo ánh sáng tập trung

AN TOÀN
Không phát tia UV, tia hồng ngoại, không chứa thủy ngân – an toàn cho sức khỏe gia đình

CHÂN THỰC
Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 97) – Màu sắc chân thực, không gian sống động

Màu chóa


CHÓA VÀNG


CHÓA TRẮNG


CHÓA ĐEN

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng

Thông số kỹ thuật

IP20 | CRI 97 | AC170-240V | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C | Chip RG1 Hạn chế ánh sáng xanh gây hại mắt | >85Lm/W | Vật liệu: Nhôm đúc

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-MB-PR-T-D75-9-DE/TR/V	9	765	3000K/4000K/6500K	D100*H44	Ø75-90	100	286.000
DL-MB-PR-T-D75-9-DE/TR/V-DM	9	765	ĐỔI MÀU	D100*H44	Ø75-90	100	339.000
DL-MB-PR-T-D75-10-DE/TR/V	10	850	3000K/4000K/6500K	D122*H44	Ø90-110	48	407.000
DL-MB-PR-T-D75-10-DE/TR/V-DM	10	850	ĐỔI MÀU	D122*H44	Ø90-110	48	469.000
DL-MB-PR-T-D90-12-DE/TR/V	12	1020	3000K/4000K/6500K	D122*H44	Ø90-110	48	407.000
DL-MB-PR-T-D90-12-DE/TR/V-DM	12	1020	ĐỔI MÀU	D122*H44	Ø90-110	48	469.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



ĐÈN LED ÂM TRẦN **CHIẾU ĐIỂM**

Đèn LED âm trần chiếu điểm Maxben tập trung ánh sáng, làm nổi bật vật thể được chiếu sáng. Vật liệu chất lượng cao cùng lá tản nhiệt dày dặn giúp gia tăng tuổi thọ của đèn. Phù hợp cho showroom, nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng trưng bày.



NEW

ĐÈN ÂM TRẦN SPOTLIGHT ME

6500K | 4000K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

CÔNG NGHỆ
Công nghệ chống chói UGR<10, tích hợp chức năng ẩn nguồn sáng và điều khiển ánh sáng

LINH HOẠT
Ánh sáng tỏa theo góc chiếu linh hoạt 15° - 36°, dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng

AN TOÀN
Không phát tia UV, tia hồng ngoại, không chứa thủy ngân – an toàn cho sức khỏe gia đình

CHÂN THỰC
Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 95) – Màu sắc chân thực, không gian sống động

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng

Thông số kỹ thuật

GÓC CHIẾU : **15°/24°/36°/50°**

MÀU CHÓA : **ĐEN/ TRẮNG**

IP20 | CRI > 95 | AC85-265V 50/60Hz | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C | Chip RG1 Hạn chế ánh sáng xanh gây hại mắt | >85Lm/W

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-MB-ME-D75-10	10	850	3000K/4000K/6500K	Ø85xH75	Ø75	36	199.000
DL-MB-ME-D75-10-DM	10	850	ĐỔI MÀU	Ø85xH75	Ø75	36	259.000
DL-MB-ME-D75-12	12	1020	3000K/4000K/6500K	Ø85xH75	Ø75	36	199.000
DL-MB-ME-D75-12-DM	12	1020	ĐỔI MÀU	Ø85xH75	Ø75	36	259.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



NEW

ĐÈN ÂM TRẦN
SPOTLIGHT PROLUX-SP2

6500K | 4000K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

CÔNG NGHỆ
Công nghệ chống chói UGR<6 và tích hợp chức năng ẩn nguồn sáng

AN TOÀN
Kiểu dáng nhỏ gọn, sang trọng, hòa hợp với mọi không gian từ hiện đại đến tối giản

LINH HOẠT
Ánh sáng tỏa theo góc chiếu linh hoạt 15° - 36°, dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng

CHÂN THỰC
Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 98) – Màu sắc chân thực, không gian sống động

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng

Thông số kỹ thuật

GÓC CHIẾU : **15°/24°/36°**

IP20 | CRI 98 | AC85-265V 50/60Hz | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C | Chip RG1 Hạn chế ánh sáng xanh gây hại mắt | >85Lm/W | Vật liệu: Nhôm đúc

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-MB-SP2-D40-3	3	255	3000K/4000K/6500K	Ø45xH50	Ø40	36	479.000
DL-MB-SP2-D40-5	5	425	3000K/4000K/6500K	Ø45xH50	Ø40	36	486.000
DL-MB-SP2-D50-5	5	425	3000K/4000K/6500K	Ø55xH66	Ø50	36	658.000
DL-MB-SP2-D50-7	7	595	3000K/4000K/6500K	Ø55xH66	Ø50	36	668.000
DL-MB-SP2-D50-7-DM	7	595	ĐỔI MÀU	Ø55xH66	Ø50	36	731.000
DL-MB-SP2-D60-7	7	595	3000K/4000K/6500K	Ø70xH76	Ø60	36	805.000
DL-MB-SP2-D60-7-DM	7	595	ĐỔI MÀU	Ø70xH76	Ø60	36	879.000
DL-MB-SP2-D60-10	10	850	3000K/4000K/6500K	Ø70xH76	Ø60	36	856.000
DL-MB-SP2-D60-10-DM	10	850	ĐỔI MÀU	Ø70xH76	Ø60	36	957.000
DL-MB-SP2-D60-12	12	1020	3000K/4000K/6500K	Ø70xH76	Ø60	36	867.000
DL-MB-SP2-D60-12-DM	12	1020	ĐỔI MÀU	Ø70xH76	Ø60	36	957.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



BẢO HÀNH 3 NĂM

NEW

ĐÈN ÂM TRẦN
SPOTLIGHT PROLUX-SP7

6500K | 4000K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

CÔNG NGHỆ
Công nghệ chống chói UGR<6, tích hợp chức năng ẩn nguồn sáng và điều khiển ánh sáng

AN TOÀN
Không phát tia UV, tia hồng ngoại, không chứa thủy ngân – an toàn cho sức khỏe gia đình

LINH HOẠT
Ánh sáng tỏa theo góc chiếu linh hoạt 15° - 50°, dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng

CHÂN THỰC
Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 98) – Màu sắc chân thực, không gian sống động

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng

Thông số kỹ thuật

GÓC CHIẾU : **16°/24°/36°/50°**

MÀU CHÓA : **ĐEN/ TRẮNG**

IP20 | CRI 98 | AC85-265V 50/60Hz | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C | Chip RG1 Hạn chế ánh sáng xanh gây hại mắt | >85Lm/W | Vật liệu: Nhôm đúc

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-MB-SP7-D55A-5	5	425	3000K/4000K/6500K	Ø65×H75	Ø55	36	468.000
DL-MB-SP7-D55A-7	7	595	3000K/4000K/6500K	Ø65×H75	Ø55	36	479.000
DL-MB-SP7-D55A-7-DM	7	595	ĐỔI MÀU	Ø65×H75	Ø55	36	528.000
DL-MB-SP7-D55B-10	10	850	3000K/4000K/6500K	Ø65×H90	Ø55	36	557.000
DL-MB-SP7-D55B-10-DM	10	850	ĐỔI MÀU	Ø65×H90	Ø55	36	638.000
DL-MB-SP7-D75A-10	10	850	3000K/4000K/6500K	Ø85×H75	Ø75	36	561.000
DL-MB-SP7-D75A-10-DM	10	850	ĐỔI MÀU	Ø85×H75	Ø75	36	641.000
DL-MB-SP7-D75B-12	12	1020	3000K/4000K/6500K	Ø85×H90	Ø75	36	609.000
DL-MB-SP7-D75B-12-DM	12	1020	ĐỔI MÀU	Ø85×H90	Ø75	36	679.000
DL-MB-SP7-D95A-12	12	1020	3000K/4000K/6500K	Ø105×H105	Ø95	36	976.000
DL-MB-SP7-D95A-12-DM	12	1020	ĐỔI MÀU	Ø105×H105	Ø95	20	1.046.000
DL-MB-SP7-D75C-15	15	1275	3000K/4000K/6500K	Ø85×H100	Ø75	36	746.000
DL-MB-SP7-D95A-15	15	1275	3000K/4000K/6500K	Ø105×H105	Ø95	20	1.010.000
DL-MB-SP7-D95A-18	18	1530	3000K/4000K/6500K	Ø105×H105	Ø95	20	1.030.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



NEW

ĐÈN ÂM TRẦN
SPOTLIGHT PROLUX-SPX1

6500K | 4000K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

CÔNG NGHỆ
Công nghệ chống chói UGR<6 và tích hợp chức năng ẩn nguồn sáng

LINH HOẠT
Ánh sáng tỏa theo góc chiếu linh hoạt 15° - 60°, dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng

BỀN BỈ
IP54 chống nước nhẹ, lắp đặt trong khu vực có độ ẩm cao.

CHÂN THỰC
Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 98) – Màu sắc chân thực, không gian sống động

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng

Phòng xông hơi | Spa

Thông số kỹ thuật

GÓC CHIẾU : **15°/24°/36°/60°**

MÀU CHÓA : **ĐEN/ TRẮNG**

IP54	CRI 98	AC85-265V 50/60Hz	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C	Chip RG1 Hạn chế ánh sáng xanh gây hại mắt	>85Lm/W	Vật liệu: Nhôm đúc

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-MB-SPX1-D75-7	7	595	3000K/4000K/6500K	Ø90xH55	Ø75	36	722.000
DL-MB-SPX1-D75-7-DM	7	595	ĐỔI MÀU	Ø90xH55	Ø75	36	772.000
DL-MB-SPX1-D75-10	10	850	3000K/4000K/6500K	Ø90xH55	Ø75	36	773.000
DL-MB-SPX1–D75-10-DM	10	850	ĐỔI MÀU	Ø90xH55	Ø75	36	854.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



NEW

ĐÈN ÂM TRẦN
SPOTLIGHT PROLUX-SPH1

6500K | 4000K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

CÔNG NGHỆ
Công nghệ chống chói UGR<6 và tích hợp chức năng ẩn nguồn sáng

LINH HOẠT
Ánh sáng tỏa theo góc chiếu linh hoạt 15° - 55°, dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng

AN TOÀN
Không phát tia UV, tia hồng ngoại, không chứa thủy ngân – an toàn cho sức khỏe gia đình

CHÂN THỰC
Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 98) – Màu sắc chân thực, không gian sống động

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng

Thông số kỹ thuật

GÓC CHIẾU : **24°/36°/55°**

MÀU CHÓA : **ĐEN/ TRẮNG**

IP20 | CRI 98 | AC85-265V 50/60Hz | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C | Chip RG1 Hạn chế ánh sáng xanh gây hại mắt | >85Lm/W | Vật liệu: Nhôm đúc

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-MB-SPH1-D90	10	850	3000K/4000K/6500K	Ø98×H60	Ø85-90	20	719.000
DL-MB-SPH1-D90-10-DM	10	850	ĐỔI MÀU	Ø98×H60	Ø85-90	20	800.000
DL-MB-SPH1-D90-12	12	1020	3000K/4000K/6500K	Ø98×H60	Ø85-90	20	729.000
DL-MB-SPH1-D90-12-DM	12	1020	ĐỔI MÀU	Ø98×H60	Ø85-90	20	810.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



NEW

ĐÈN ÂM TRẦN
SPOTLIGHT PROLUX-TT (Phiên bản bát tròn)

6500K | 4000K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

CÔNG NGHỆ
Công nghệ chống chói UGR<6, tích hợp chức năng ẩn nguồn sáng và điều khiển ánh sáng

LINH HOẠT
Ánh sáng tỏa theo góc chiếu linh hoạt 15° - 50°, dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng

AN TOÀN
Không phát tia UV, tia hồng ngoại, không chứa thủy ngân – an toàn cho sức khỏe gia đình

CHÂN THỰC
Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 98) – Màu sắc chân thực, không gian sống động

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng

Thông số kỹ thuật

GÓC CHIẾU : **15°/24°/36°/50°**

MÀU CHÓA : **ĐEN/ TRẮNG**

IP20 | CRI 98 | AC85-265V 50/60Hz | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C | Chip RG1 Hạn chế ánh sáng xanh gây hại mắt | >85Lm/W | Vật liệu: Nhôm đúc

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-MB-SP-R-D80-7	7	595	3000K/4000K/6500K	D89*H97	Ø80	30	694.000
DL-MB-SP-R-D80-7-DM	7	595	ĐỔI MÀU	D89*H97	Ø80	30	765.000
DL-MB-SP-R-D80-10	10	850	3000K/4000K/6500K	D89*H97	Ø80	30	735.000
DL-MB-SP-R-D80-10-DM	10	850	ĐỔI MÀU	D89*H97	Ø80	30	854.000
DL-MB-SP-R-D80-12	12	1020	3000K/4000K/6500K	D89*H97	Ø80	30	763.000
DL-MB-SP-R-D80-12-DM	12	1020	ĐỔI MÀU	D89*H97	Ø80	30	854.000
DL-MB-SP-R-D100-15	15	1275	3000K/4000K/6500K	D110*H117	Ø100	30	1.020.000
DL-MB-SP-R-D100-18	18	1530	3000K/4000K/6500K	D110*H117	Ø100	30	1.040.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



NEW

ĐÈN ÂM TRẦN
SPOTLIGHT PROLUX-TT (Phiên bản bát đôi)

6500K | 4000K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

CÔNG NGHỆ
Công nghệ chống chói UGR<6, tích hợp chức năng ẩn nguồn sáng và điều khiển ánh sáng

LINH HOẠT
Ánh sáng tỏa theo góc chiếu linh hoạt 15° - 50°, dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng

AN TOÀN
Không phát tia UV, tia hồng ngoại, không chứa thủy ngân – an toàn cho sức khỏe gia đình

CHÂN THỰC
Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 98) – Màu sắc chân thực, không gian sống động

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng

Thông số kỹ thuật

GÓC CHIẾU : **15°/24°/36°/50°**

MÀU CHÓA : **ĐEN/ TRẮNG**

IP20 | CRI 98 | AC85-265V 50/60Hz | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C | Chip RG1 Hạn chế ánh sáng xanh gây hại mắt | >85Lm/W | Vật liệu: Nhôm đúc

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CẮT LỖ (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DL-MB-SP-S2-D80-7	7	595	3000K/4000K/6500K	D170*R90*C97	D155*R80	15	1.499.000
DL-MB-SP-S2-D80-10	10	850	3000K/4000K/6500K	D170*R90*C98	D155*R80	15	1.602.000
DL-MB-SP-S2-D100-12	12	1020	ĐỔI MÀU	D210*R115*C117	D190*R100	15	LIÊN HỆ

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



ĐÈN LED
RỌI RAY

Đèn rọi ray sử dụng hệ **thanh ray Maxben** linh hoạt, cho phép dễ dàng trượt, xoay và điều chỉnh vị trí chiếu sáng theo nhu cầu từng không gian mà không cần tháo lắp phức tạp. Ánh sáng chiếu điểm sắc nét, chỉ số hoàn màu cao giúp nổi bật vẻ đẹp của sản phẩm, nội thất và các chi tiết trang trí một cách tinh tế. Đây là lựa chọn lý tưởng cho cửa hàng, showroom, phòng trưng bày hay bất kỳ không gian nào cần sự linh hoạt trong bố trí ánh sáng.



PHỤ KIỆN
ĐÈN LED RỌI RAY



Thông số kỹ thuật

MÃ QUẢN LÝ	MÔ TẢ	GIÁ (VNĐ)
PK-MB-TR-1M-D/T	CHIỀU DÀI 1M	132.000
PK-MB-TR-1.5M-D/T	CHIỀU DÀI 1.5M	198.000
PK-MB-TR-2M-D/T	CHIỀU DÀI 2M	290.000
PK-MB-NR2-D/T	2 ĐẦU NỐI	50.000
PK-MB-NR3-D/T	3 ĐẦU NỐI	82.000
PK-MB-NR4-D/T	4 ĐẦU NỐI	105.000
PK-MB-NRT-D/T	2 ĐẦU NỐI THẲNG	37.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



MAXBEN LED
SÁNG BỀN BỈ

ĐÈN
ỐNG BƠ

Đèn LED ống bơ Maxben nhỏ gọn, dễ lắp đặt, ánh sáng tập trung. Giúp tạo điểm nhấn nội thất, tiết kiệm điện, nâng cao tính thẩm mỹ. Lý tưởng cho ban công, hành lang, phòng khách hoặc không gian trang trí.



ĐÈN LED BƠ TỎA

6500K | 4200K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

BỀN BỈ
Ánh sáng trung thực, không có hiện tượng giảm sáng

AN TOÀN
Trang bị dây cáp bảo vệ đảm bảo an toàn khi sử dụng

HIỆN ĐẠI
Thiết kế mới, phù hợp với nhiều không gian thiết kế

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng

Thông số kỹ thuật

CHÓA : **ĐEN/TRẮNG**

IP20 | CRI > 80 | AC170-240V 50/60Hz | 20.000H | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C | GÓC CHIẾU 110° | Vật liệu: ALUMIUM

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OB-MB-9-T/D	9	600	6500K/4200K/3000K	Ø95*H68	48	271.000
OB-MB-9-T/D-DM	9	600	ĐỔI MÀU	Ø95*H68	48	292.000
OB-MB-12-T/D	12	920	6500K/4200K/3000K	Ø120*H70	36	340.000
OB-MB-12-T/D-DM	12	920	ĐỔI MÀU	Ø120*H70	36	361.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*





VỎ ĐEN



VỎ TRẮNG

ĐÈN LED ỐNG BƠ COB-S

6500K | 4200K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

CÔNG NGHỆ MỚI
Gắn nổi trần hoặc treo thả, phù hợp với nhiều kiểu trần

NĂNG SUẤT
Thiết kế gờ nổi tinh tế, khác biệt và đầy phong cách

TIỆN DỤNG
Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 95) – Màu sắc chân thực, không gian sống động

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Ban công

Thông số kỹ thuật

GÓC CHIẾU : **24°/36°/60°** | CHÓA : **ĐEN/TRẮNG**

IP20 | CRI > 95 | AC85-265V 50/60Hz | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C | Chip RG1 Hạn chế ánh sáng xanh gây hại mắt | >85Lm/W

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OB-MB-COB-S-DE/TR-D98-10	10	850	3000K/4000K/6500K	Φ98*H45	48	459.000
OB-MB-COB-S-DE/TR-D98-10-DM	10	850	ĐỔI MÀU	Φ98*H45	48	559.000
OB-MB-COB-S-DE/TR-D98-12	12	1020	3000K/4000K/6500K	Φ98*H45	48	479.000
OB-MB-COB-S–DE/TR-D98-12-DM	12	1020	ĐỔI MÀU	Φ98*H45	48	579.000
OB-MB-COB-S-DE/TR-D120-15	15	1275	3000K/4000K/6500K	Φ120*H55	48	669.000
OB-MB-COB-S-DE/TR-D120-18	18	1530	3000K/4000K/6500K	Φ120*H55	48	699.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



BẢO HÀNH 3 NĂM

ĐÈN LED
ỐNG BƠ COB-H

6500K | 4200K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

CHÂN THỰC
Chỉ số hoàn màu cao (CRI ≥ 95) – Màu sắc chân thực, không gian sống động

LINH HOẠT
Gắn nổi trần hoặc treo thả, phù hợp với nhiều kiểu trần

Màu vỏ


VỎ TRẮNG


VỎ ĐEN

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Ban công

Thông số kỹ thuật

GÓC CHIẾU : **15°/24°/36°/50°**

CHÓA : **ĐEN/TRẮNG**

IP20 | CRI>95 | AC85-265V 50/60Hz | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C | Chip RG1 Hạn chế ánh sáng xanh gây hại mắt | >85Lm/W

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OB-MB-COB-H-DE/ TR-D80-10	10	850	3000K/4000K/6500K	Φ80*H85	36	459.000
OB-MB-COB-H-DE /TR-D80-10-DM	10	850	ĐỔI MÀU	Φ80*H85	36	559.000
OB-MB-COB-H-DE/ TR-D80-12	12	1020	3000K/4000K/6500K	Φ80*H85	36	479.000
OB-MB-COB-H-DE/ TR-D80-12-DM	12	1020	ĐỔI MÀU	Φ80*H85	36	579.000
OB-MB-COB-H-DE/ TR-D100-15	15	1275	3000K/4000K/6500K	Φ100*H90	36	599.000
OB-MB-COB-H-DE/ TR-D100-18	18	1530	3000K/4000K/6500K	Φ100*H90	36	629.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



DÂY LED
24V

Dây LED 24V Maxben tiết kiệm điện, ánh sáng ổn định, dễ uốn cong theo thiết kế. Tuổi thọ cao, không gây nóng, an toàn khi sử dụng. Phù hợp cho trang trí nội thất, hắt trần, tủ kệ.

BẢO HÀNH 3 NĂM



DÂY LED 24V SMD

6500K | 4000K | 3000K

Thông số kỹ thuật

IP20 | CRI > 80 | DC.24V | 25.000H | 100Lm/W | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 40°C

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	ÁNH SÁNG	SL hạt LED (LED/M)	KÍCH THƯỚC BẢN MẠCH (MM)	VẬT LIỆU BẢN MẠCH	ĐÓNG GÓI (M/Cuộn)	GIÁ (VNĐ/M)
LD-MB-2835-120P-24V IP20-SMD-T/V/4K	10	3000K/4000K/ 6500K	120	8	ĐỒNG 2 LỚP	5	56.000



DÂY LED 24V COB

6500K | 4000K | 3000K

Thông số kỹ thuật

IP20 | CRI > 90 | DC.24V | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C | 100Lm/W

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	ÁNH SÁNG	SL hạt LED (LED/M)	KÍCH THƯỚC BẢN MẠCH (MM)	VẬT LIỆU BẢN MẠCH	ĐÓNG GÓI (M/Cuộn)	GIÁ (VNĐ/M)
LD-MB-320P-24V IP20-COB-T/V/4K	10	3000K/4000K/ 6500K	320	8	ĐỒNG 2 LỚP	5	99.000



NGUỒN DÂY LED 24V

Thông số kỹ thuật

INPUT AC185-260V 50/60Hz | OUTPUT DC.24V

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	KÍCH THƯỚC (MM)	DÒNG ĐIỆN RA (A)	GIÁ (VNĐ)
NG-MB-24V-60	60	120*36*23	2.50	265.000
NG-MB-24V-100	100	146*48*23	4.20	331.000
NG-MB-24V-150	150	161*48*23	6.25	347.000
NG-MB-24V-200	200	183*48*23	8.30	364.000
NG-MB-24V-300	300	215*48*23	12.50	463.000
NG-MB-24V-400	400	215*48*23	16.70	545.000


** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*

MAXBEN LED
SÁNG BỀN BỈ



DÂY LED
220V

Dây LED 220V Maxben độ sáng cao, chống nước IP65, dễ lắp đặt. Tiết kiệm điện, độ bền cao, phù hợp cho hắt trần, trang trí nội thất, biển quảng cáo, sân vườn và không gian ngoài trời, giúp không gian trở nên nổi bật và thu hút hơn.

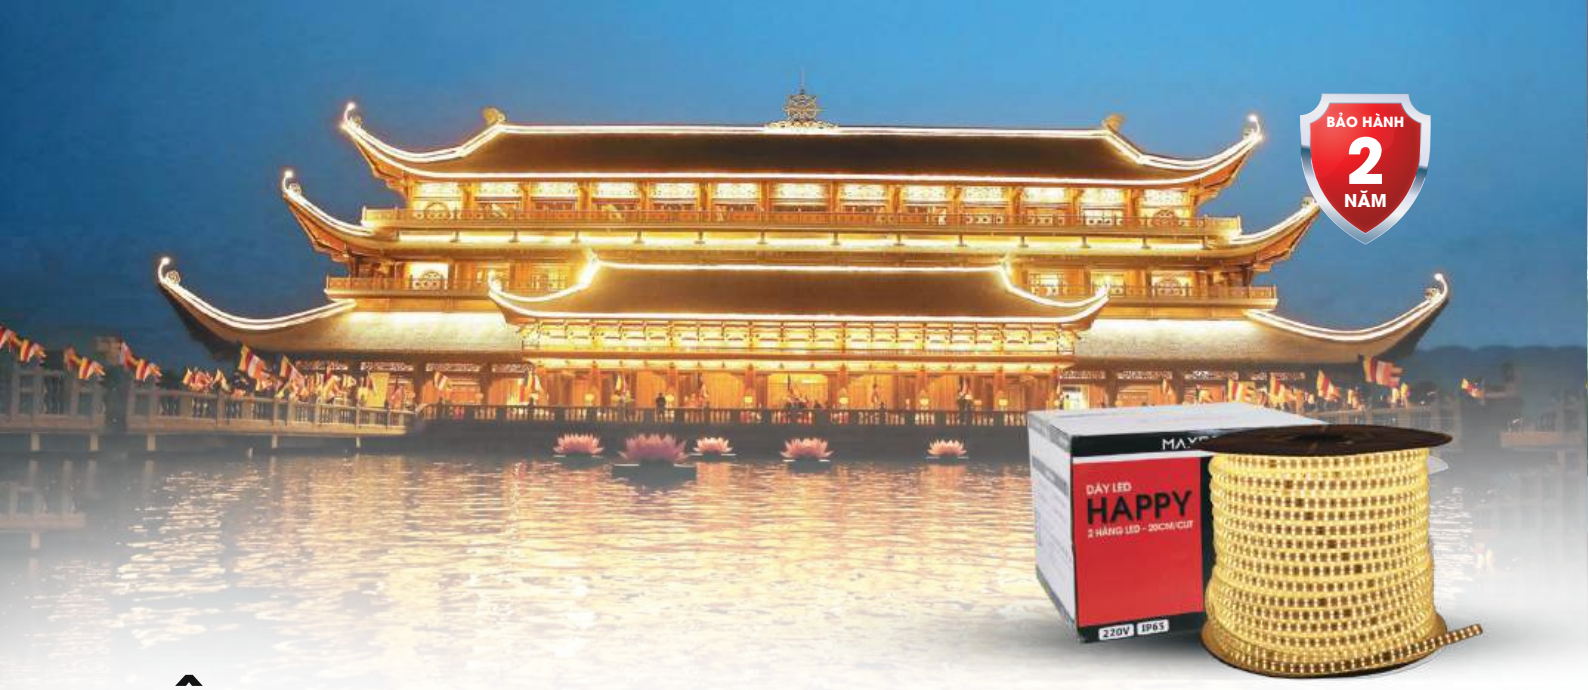

DÂY LED
HAPPY

6500K | 4000K | 3000K | BLUE

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng | Nhà xưởng | Kho bãi

Thông số kỹ thuật


IP65 | CRI > 80 | DC220V | 20.000H | ~100Lm/W 11W/m | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 40°C

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W/M)	QUANG THÔNG (LM/M)	ĐIỆN ÁP	ÁNH SÁNG	ĐÓNG GÓI (M/CUỘN)	GIÁ (VNĐ/M)	ĐOẠN CẮT (CM/CUT)
LD2-MB-HP-2835-180B-T/V/4K/XD	11	1100	220V.DC	6500K/4000K/3000K /BLUE	100	42.000	20
LD-MB-HP-2835-120B-TV/XV	11	1100	220V.DC	TRẮNG VÀNG/ XANH VÀNG	100	62.000	100
LD-MB-5730-220-DM	9.5	950	220V.DC	ĐỔI MÀU (6500K/4000K/3000K)	50	LIÊN HỆ	100

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



PHỤ KIỆN
DÂY LED 220V

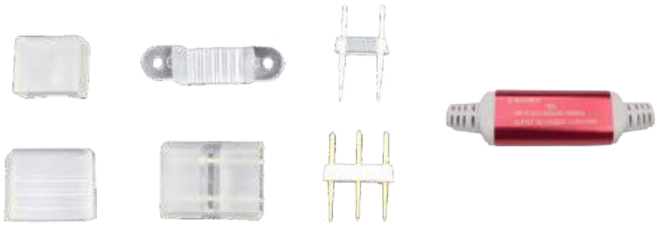

Thông số kỹ thuật

SẢN PHẨM	MÃ QUẢN LÝ	MÔ TẢ	GIÁ (VNĐ/M)
DÂY LED 5730	PK-MB-DB-5730-220	ĐẦU BỊT	2.500
	PK-MB-CK-5730-220	CHÂN KIM	8.000
	PK-MB-DN-5730-220	ĐẦU NỐI	12.000
	PK-MB-Z-5730-DM	BỘ NGUỒN	149.000
DÂY LED 3 HÀNG	PK-MB-DG-2835-220	ĐAI GẮN	2.500
	PK-MB-DB-2835-220	ĐẦU BỊT	2.500
	PK-MB-CK-2835-220	CHÂN KIM	5.000
	PK-MB-DN-2835-220	ĐẦU NỐI	12.000
	PK-MB-ZN3-2835-180b	BỘ NGUỒN	46.000
DÂY LED HAPPY	PK-MB-DG2-HP-2835-220	ĐAI GẮN	2.500
	PK-MB-DB2-HP-2835-220	ĐẦU BỊT	2.500
	PK-MB-DN2-HP-2835-220	ĐẦU NỐI	12.000
	PK-MB-DN2-HP-2835-220-DM	ĐẦU NỐI ĐỔI MÀU	12.000
	PK-MB-ZN2-HP-2835-180b	BỘ NGUỒN	42.000
	PK-MB-ZN2-HP-2835-120b-3M	BỘ NGUỒN 3 CHẾ ĐỘ	77.000
	PK-MB-ZN2-HP-2835-120b-5M	BỘ NGUỒN 5 CHẾ ĐỘ	83.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



ĐÈN LED
ỐP TRẦN

Đèn LED ốp trần Maxben thiết kế tinh tế, mang đến ánh sáng ổn định và tiết kiệm điện. Dễ lắp đặt, không nhấp nháy, giúp làm nổi bật không gian, tạo cảm giác rộng rãi và hiện đại. Phù hợp cho căn hộ, khách sạn, văn phòng và nhiều không gian sống khác.



ĐÈN ỐP TRẦN
HAPPY

6500K | 4000K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

- **HIỆN ĐẠI**
  Vỏ trắng hiện đại, tinh tế
- **CHẤT LƯỢNG**
  Ánh sáng mịn, không chói
- **BỀN BỈ**
  Vỏ thân nhựa bền bỉ, gọn nhẹ
- **ỔN ĐỊNH**
  Dải điện áp hoạt động rộng

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng

Thông số kỹ thuật

IP20 | CRI > 80 | AC 170-240V 50/60Hz | 20.000H | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 40°C | Vật liệu: PLASTIC

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-MB-HPT-18	18	1620	6500K/4000K/3000K	Ø163*H30	60	147.000
OP-MB-HPT-24	24	2160	6500K/4000K/3000K	Ø200*H32	40	204.000
OP-MB-HPT-36	36	3240	6500K/4000K/3000K	Ø280*H32	20	317.000
OP-MB-HPV-18	18	1620	6500K/4000K/3000K	160*160*H30	60	154.000
OP-MB-HPV-24	24	2160	6500K/4000K/3000K	204*204*H30	40	219.000
OP-MB-HPV-36	36	3240	6500K/4000K/3000K	278*278*H30	20	377.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



ĐÈN ỐP TRẦN
TRÀN VIỀN

6500K | 4000K

Ưu điểm nổi bật

TINH TẾ
Thiết kế viền siêu mỏng hiện đại - tinh tế

CHUẨN XÁC
CRI>90 giúp tái tạo màu sắc không gian chân thật

DỄ DÀNG
Bộ kết nối dạng Module tiện lợi

CHẤT LƯỢNG
Chất liệu nhựa chất lượng cao chống ố vàng

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng

Thông số kỹ thuật

IP44 | CRI > 90 | AC 165-250V 50/60Hz | 20.000H | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 40°C | Vật liệu: PLASTIC

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-MB-TVT/TVD-15	15	970	6500K/4000K	Ø230*H52	30	245.000
OP-MB-TVT/TVD-24	24	1770	6500K/4000K	Ø300*H52	20	309.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



ĐÈN ỐP TRẦN
CLASSIC

6500K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

BỀN BỈ
Thân vỏ hợp kim nhôm kết hợp sơn tĩnh điện

CHẤT LƯỢNG
Ánh sáng đều và trung thực

THUẬN TIỆN
Dễ dàng lắp đặt nhờ jack kết nối

ỔN ĐỊNH
Nhờ bộ nguồn chất lượng cao

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng | Nhà Xưởng

Thông số kỹ thuật

Chip RG1 Hạn chế ánh sáng xanh gây hại mắt

IP20 | CRI > 80 | AC 170-240V 50/60Hz | 20.000H | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 40°C | Vật liệu: ALUMIUM

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-MB-CLT-12	12	780	6500K/3000K	Ø173*H32	20	215.000
OP-MB-CLT-18	18	1260	6500K/3000K	Ø222*H32	20	281.000
OP-MB-CLT-24	24	1800	6500K/3000K	Ø300*H32	10	361.000
OP-MB-CLV-12	12	780	6500K/3000K	173*173*H32	20	215.000
OP-MB-CLV-18	18	1260	6500K/3000K	222*222*H32	20	292.000
OP-MB-CLV-24	24	1800	6500K/3000K	300*300*H32	10	372.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



ĐÈN ỐP TRẦN
PLUSH TRÒN

6500K | 4000K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

HIỆN ĐẠI
Khung gờ nối tạo điểm nhấn

HIỆU QUẢ
Ánh sáng đều và có trung thực cao

ỔN ĐỊNH
Bộ nguồn ổn định dải điện áp rộng AC85-265V

ĐỘ BỀN CAO
Thân vỏ hợp kim nhôm dày dặn bền bỉ

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng | Nhà Xưởng

Thông số kỹ thuật

IP20 | CRI > 80 | AC 85-265V 50/60Hz | 20.000H | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C | Vật liệu: ALUMIUM

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W/M)	QUANG THÔNG (LM/M)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-MB-PLTD-6-T/V	6	390	6500K/3000K	Ø115*H40	50	163.000
OP-MB-PLTD-6-DM	6	390	ĐỔI MÀU	Ø115*H40	50	205.000
OP-MB-PLTD-12-T/V	12	960	6500K/3000K	Ø165*H40	30	234.000
OP-MB-PLTD-12-DM	12	960	ĐỔI MÀU	Ø165*H40	30	268.000
OP-MB-PLTD-18-T/V	18	1620	6500K/3000K	Ø210*H40	20	299.000
OP-MB-PLTD-18-DM	18	1620	ĐỔI MÀU	Ø210*H40	20	340.000
OP-MB-PLTD-24-T/V	24	2160	6500K/3000K	Ø285*H40	20	479.000
OP-MB-PLTD-24-DM	24	2160	ĐỔI MÀU	Ø285*H40	20	589.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



ĐÈN ỐP TRẦN
PLUSH VUÔNG

6500K | 4000K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

HIỆN ĐẠI
Khung gờ nối tạo điểm nhấn

HIỆU QUẢ
Ánh sáng đều và có trung thực cao

ỔN ĐỊNH
Bộ nguồn ổn định dải điện áp rộng AC85-265V

ĐỘ BỀN CAO
Thân vỏ hợp kim nhôm dày dặn bền bỉ

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng | Nhà Xưởng

Thông số kỹ thuật

IP20 | CRI > 80 | AC 85-265V 50/60Hz | 20.000H | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C | Vật liệu: ALUMIUM

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
OP-MB-PLVD-6-T/V	6	390	6500K/3000K	115*115*H40	50	174.000
OP-MB-PLVD-6-DM	6	390	ĐỔI MÀU	115*115*H40	50	218.000
OP-MB-PLVD-12-T/V	12	960	6500K/3000K	165*165*H40	30	241.000
OP-MB-PLVD-12-DM	12	960	ĐỔI MÀU	165*165*H40	30	272.000
OP-MB-PLVD-18-T/V	18	1620	6500K/3000K	210*210*H40	20	316.000
OP-MB-PLVD-18-DM	18	1620	ĐỔI MÀU	210*210*H40	20	363.000
OP-MB-PLVD-24-T/V	24	2160	6500K/3000K	285*285*H40	20	484.000
OP-MB-PLVD-24-DM	24	2160	ĐỔI MÀU	285*285*H40	20	615.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



ĐÈN PHA **LED**

Đèn pha LED Maxben công suất lớn, chiếu sáng rộng, khả năng chống nước cao IP65. Độ bền cao, tiết kiệm điện, hoạt động bền bỉ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Thích hợp cho sân vườn, nhà kho, bãi xe, biển quảng cáo ngoài trời và công trình xây dựng.



ĐÈN PHA LED

6500K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

TUỔI THỌ CAO
Chip led có tuổi thọ lên tới 30.000H

THÔNG MINH
Sử dụng van cân bằng thoát hơi ẩm

BỀN NHẸ
Kết hợp nhôm kính dễ dàng thi công

LINH HOẠT
Phù hợp lắp đặt ở nhiều không gian

Ứng dụng thực tế

Cổng vào | Sân vườn | Đường phố

Thông số kỹ thuật

IP65 | CRI > 70 | AC 185-240V 50/60Hz | 30.000H | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C | GÓC CHIẾU 120° | Vật liệu: ALUMIUM

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
PH-MB-N10	10	800	6500K	D108*R81*C24	60	169.000
PH-MB-N20	20	1600	6500K	D143*R108*C24	40	239.000
PH-MB-N30	30	2400	6500K/3000K	D187*R140*C24	30	339.000
PH-MB-N50	50	4000	6500K/3000K	D217*R163*C26	20	489.000
PH-MB-N100	100	8000	3000K	D287*R225*C32	10	999.000
PH-MB-N150	150	12000	6500K	D328*R275*C35	5	1.699.000
PH-MB-N200	200	16000	6500K	D382*R317*C35	5	2.399.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



ĐÈN PHA
LED V2

6500K | 4000K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

SIÊU SÁNG
Chip LED cho hiệu suất 120LM/W

THÔNG MINH
Sử dụng van điều áp chống đọng nước

NHỎ GỌN
Thiết kế thông minh, vỏ nhôm gọn nhẹ

TIỆN DỤNG
Kết nối Module dễ dàng tháo lắp bảo trì

Ứng dụng thực tế

Cổng vào | Sân vườn | Đường phố

Thông số kỹ thuật

IP65 | CRI > 80 | AC 160-250V 50/60Hz | 30.000H | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C | GÓC CHIẾU 120° | Vật liệu: ALUMIUM

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W)	QUANG THÔNG (LM)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
PH-MB-PV2-10	10	1200	6500K/3000K	D94*R73*C26	50	199.000
PH-MB-PV2-20	20	2400	6500K/4000k/3000K	D112*R86*C30	20	259.000
PH-MB-PV2-30	30	3600	6500K/3000K	D147*R113*C32	20	359.000
PH-MB-PV2-50	50	6000	6500K/4000k/3000K	D180*R140*C35	20	499.000
PH-MB-PV2-100	100	12000	6500K/4000k/3000K	D229*R175*C37	20	849.000
PH-MB-PV2-150	150	18000	6500K	D267*R221*C39	10	1.099.000
PH-MB-PV2-200	200	24000	6500K	D312*R237*C41	10	1.499.000
PH-MB-PV2-300	300	36000	6500K	D368*R271*C46	5	2.199.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



ĐÈN
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đèn năng lượng mặt trời Maxben sạc ban ngày, chiếu sáng ban đêm mà không tốn hóa đơn điện. Không cần đi dây phức tạp, tiết kiệm chi phí, vận hành tự động, chống nước, bền bỉ với thời gian. Phù hợp cho sân vườn, cổng nhà, công trình ngoài trời.



ĐÈN PHA
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

6500K

Ưu điểm nổi bật

CÔNG NGHỆ MỚI
MONO + ALL BLACK nhỏ gọn, hiệu suất hấp thụ NLMT ~25%

NĂNG SUẤT
Chiếu sáng liên tục 15h mỗi đêm

TIỆN DỤNG
Bộ điều khiển nhiều tính năng thông dụng

CỨNG CÁP
Nhờ lớp vỏ hợp kim nhôm cao cấp

Ứng dụng thực tế

Cổng vào | Sân vườn | Đường phố

Thông số kỹ thuật

IP65	CRI > 80	30.000H	NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C	SỨC BỀN 15 giờ	Lithium LiFePo4 Thời gian sạc 5-8h	GÓC CHIẾU 120°

MÃ QUẢN LÝ	CÔNG SUẤT (W/M)	QUANG THÔNG (LM/M)	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	THÔNG SỐ TẤM NLMT	THÔNG SỐ PIN	GIÁ (VNĐ)
PH-MB-NLMT-V2-100	100	2000	6500K	D235*R210*C40	6V/18W	3.2V/15AH	1.751.000
PH-MB-NLMT-V2-200	200	2200	6500K	D266*R235*C42	6V/25W	3.2V/20AH	2.591.000
PH-MB-NLMT-V2-300	300	2400	6500K	D300*R270*C45	6V/35W	3.2V/26AH	3.431.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



MAXBEN LED®
SÁNG BỀN BỈ

ĐÈN **PIN**

Đèn pin LED Maxben là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong những hành trình đêm, mang đến ánh sáng mạnh mẽ và ổn định. Dung lượng pin lớn giúp duy trì thời gian chiếu sáng lâu dài, thiết kế chắc chắn chống va đập, phù hợp cho nhiều điều kiện khắc nghiệt. Sản phẩm lý tưởng cho dã ngoại, cắm trại, tuần tra, sửa chữa, cứu hộ và các hoạt động ngoài trời khác.



BẢO HÀNH 1 NĂM

ĐÈN PIN
ĐỘI ĐẦU 303

6500K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

CÔNG NGHỆ MỚI
Lựa chọn nhiều chế độ ánh sáng bằng nút nhấn

NĂNG SUẤT
Chip LED và chóa cao cấp cho độ sáng cao và chiếu xa

TIỆN DỤNG
Pin sạc Lithium bền bỉ, cho thời gian sử dụng 12 giờ liên tục

Thông số kỹ thuật

IP65 | CRI > 80 | 20.000H | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C

MÃ QUẢN LÝ	DUNG LƯỢNG PIN	BỘ SẠC PIN	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CHẾ ĐỘ SÁNG	T.GIAN SÁNG	T.GIAN SẠC	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DP-MB-303-X-T/V	3.6V - 2400mA	4.2V-600mA	6500K/3000K	Ø50*H70*R73	2	12H	6-8H	100	173.000



ĐÈN PIN
ĐỘI ĐẦU 304

6500K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

CÔNG NGHỆ MỚI
Lựa chọn nhiều chế độ ánh sáng bằng nút nhấn

NĂNG SUẤT
Chip LED và chóa cao cấp cho độ sáng cao và chiếu xa

TIỆN DỤNG
Pin sạc Lithium bền bỉ, cho thời gian sử dụng 12 giờ liên tục

Thông số kỹ thuật

IP65 | CRI > 80 | 20.000H | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C

MÃ QUẢN LÝ	DUNG LƯỢNG PIN	BỘ SẠC PIN	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CHẾ ĐỘ SÁNG	T.GIAN SÁNG	T.GIAN SẠC	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DP-MB-304-X-T/V	3.6V - 3600mA	4.2V-800mA	6500K/3000K	Ø50*H70*R73	3	12H	6-8H	100	224.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



ĐÈN PIN
ĐỘI ĐẦU T6

6500K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

TIỆN DỤNG
Sử dụng 2 nút nhấn lựa chon chế độ ánh sáng

HIỆU SUẤT
Chip LED và chóa cao cấp cho độ sáng cao và chiếu xa

HIỆN ĐẠI
Tích hợp vạch báo dung lượng pin

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng | Nhà Xưởng | Kho bãi

Sử dụng để chiếu sáng linh hoạt ở mọi nơi

Thông số kỹ thuật

IP65 | CRI > 80 | 20.000H | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C

MÃ QUẢN LÝ	DUNG LƯỢNG PIN	BỘ SẠC PIN	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CHẾ ĐỘ SÁNG	T.GIAN SÁNG	T.GIAN SẠC	ĐÓNG GÓI (PCS)	GIÁ (VNĐ)
DP-MB-T6-X-T/V	3.6V - 5200mA	4.2V-800mA	6500K/3000K	Ø88*H88*R80	3	6-8H	6-8H	64	542.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



ĐÈN PIN
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI J02

6500K | 3000K

Ưu điểm nổi bật

TIỆN LỢI
Quai xách gọn gàng tiện lợi

BỀN BỈ
Nhựa cao cấp với độ hoàn thiện cao, bền bỉ trước thời tiết khắc nhiệt

HIỆU QUẢ
LED sáng đều và chụp đèn sáng

TIÊN TIẾN
Tấm pin NLMT chất lượng cao sử dụng công nghệ mới nhất

Ứng dụng thực tế

Cửa hàng | Nhà ở | Văn phòng | Nhà Xưởng | Kho bãi

Sử dụng để chiếu sáng linh hoạt ở mọi nơi

Thông số kỹ thuật

IP65 | CRI > 80 | 20.000H | NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -20°C ~ 50°C

MÃ QUẢN LÝ	DUNG LƯỢNG PIN	BỘ SẠC PIN	ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC (MM)	CHẾ ĐỘ SÁNG	T.GIAN SÁNG	T.GIAN SẠC	GIÁ (VNĐ)
DP-MB-J02-DD-T/V	3.6V - 1800mA	Cổng USB/ tấm pin NLMT	6500K/3000K	Ø60*H63	4	7H	6-8H	201.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



QUẠT TRẦN ĐÈN

Quạt trần đèn Maxben sử dụng động cơ DC vận hành êm ái, tiết kiệm điện, có chế độ đảo chiều giúp lưu thông không khí tốt hơn. Đặc biệt, sản phẩm được tích hợp tính năng chống sét lan truyền, tăng cường độ an toàn cho thiết bị trong điều kiện thời tiết xấu. Thiết kế hiện đại với nhiều kiểu dáng đa dạng, phù hợp cho phòng khách, phòng bếp phòng ngủ, nhà hàng, khách sạn và các không gian cao cấp khác.



QUẠT TRẦN 5 CÁNH HAPPY SERIES

6500K | 4000K | 3000K

Chống sét lan truyền

Lưu ý bảo hành

Động cơ bảo hành 10 năm
Các bộ phận khác bảo hành 03 năm

Màu sắc



DQ-MB-M203-5-HP-D-56



DQ-MB-M203-5-HP-G-56

Thông số kỹ thuật

Vật liệu cánh nhựa ABS | Động cơ lõi thép nhập khẩu Đài Loan | Dây đồng nguyên chất | AC220V 50/60HZ

MÃ QUẢN LÝ	**DQ-MB-M203-5-HP-D/G-56**
CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ	50W
LOẠI ĐỘNG CƠ	DC
ĐIỆN ÁP	220V/50Hz
TỐC ĐỘ (6 MỨC)	85-115-141-168-188-214 (RPM)
NƠI LẮP ĐẶT	Sử dụng trong nhà
ĐƯỜNG KÍNH CÁNH	1422MM (56")
LƯU LƯỢNG GIÓ	10000 (CFM)
SỐ CÁNH QUẠT	5
LOẠI ĐÈN	-
CÔNG SUẤT ĐÈN (W)	
QUANG THÔNG (LM)	-
GIÁ	Đen: 2.799.000/ Gỗ: 3.199.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



QUẠT TRẦN 5 CÁNH
(PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN)

6500K | 4000K | 3000K

Chống sét lan truyền

Lưu ý bảo hành

Động cơ bảo hành 10 năm
Điều khiển + đèn LED bảo hành 02 năm
Các bộ phận khác bảo hành 01 năm

Màu sắc



DQ-MB-M203-5-T



DQ-MB-M203-5-X



DQ-MB-M203-5-G

Thông số kỹ thuật

Vật liệu cánh nhựa ABS | Động cơ lõi thép nhập khẩu Đài Loan | Dây đồng nguyên chất | AC220V 50/60HZ

MÃ QUẢN LÝ	DQ-MB-M203-5-T/X/G
CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ	55W
LOẠI ĐỘNG CƠ	DC
ĐIỆN ÁP	220V/50Hz
TỐC ĐỘ (6 MỨC)	86-100-118-133-146-161 (RPM)
NƠI LẮP ĐẶT	Sử dụng trong nhà
ĐƯỜNG KÍNH CÁNH	1575MM (62")
CHIỀU CAO QUẠT	440MM - Trục treo 180MM | 510MM - Trục treo 250MM
SỐ CÁNH QUẠT	5
LOẠI ĐÈN	Không có đèn
CÔNG SUẤT ĐÈN (W)	-
QUANG THÔNG (LM)	-
GIÁ	4.950.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



QUẠT TRẦN ĐÈN 5 CÁNH HAPPY SERIES

6500K | 4000K | 3000K

Động cơ bảo hành 10 năm
Các bộ phận khác bảo hành 03 năm

Chống sét lan truyền

Màu sắc



DQ-MB-M021-5-HP-D-56-24



DQ-MB-M021-5-HP-G-56-24

Thông số kỹ thuật

Vật liệu cánh nhựa ABS | Động cơ lõi thép nhập khẩu Đài Loan | Dây đồng nguyên chất | AC220V 50/60HZ

MÃ QUẢN LÝ	**DQ-MB-M203-5-HP-D/G-56-24**
CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ	50W
LOẠI ĐỘNG CƠ	DC
ĐIỆN ÁP	220V/50Hz
TỐC ĐỘ (6 MỨC)	85-4115-141-168-188-214 (RPM)
NƠI LẮP ĐẶT	Sử dụng trong nhà
ĐƯỜNG KÍNH CÁNH	1422mm (56")
LƯU LƯỢNG GIÓ	10000 (CFM)
SỐ CÁNH QUẠT	5
LOẠI ĐÈN	LED
CÔNG SUẤT ĐÈN (W)	24W
QUANG THÔNG (LM)	2400 (LM)
GIÁ	Đen: 3.899.000/ Gỗ: 4.299.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



QUẠT TRẦN ĐÈN 5 CÁNH
(PHIÊN BẢN TIÊU CHUẨN)

6500K | 4000K | 3000K

Chống sét lan truyền

Lưu ý bảo hành

Động cơ bảo hành 10 năm
Điều khiển + đèn LED bảo hành 02 năm
Các bộ phận khác bảo hành 01 năm

Thông số kỹ thuật

Vật liệu cánh nhựa ABS	Động cơ lõi thép nhập khẩu Đài Loan	Dây đồng nguyên chất	Lưu lượng gió 226 m³/phút	AC220V 50/60HZ

MÃ QUẢN LÝ	**DQ-MB-M021-5-G**
CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ	35W
LOẠI ĐỘNG CƠ	DC
ĐIỆN ÁP	220V/50Hz
TỐC ĐỘ (6 MỨC)	105-134-159-186-204-220 (RPM)
NƠI LẮP ĐẶT	Sử dụng trong nhà
ĐƯỜNG KÍNH CÁNH	1219mm (48")
CHIỀU CAO QUẠT	460MM - Trục treo 180MM | 530MM - Trục treo 250MM
SỐ CÁNH QUẠT	5
LOẠI ĐÈN	LED
CÔNG SUẤT ĐÈN (W)	20W
QUANG THÔNG (LM)	2000 (LM)
LƯU LƯỢNG GIÓ (M³/ PHÚT)	230
GIÁ	4.140.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



QUẠT TRẦN ĐÈN 5 CÁNH
LUCY SERIES

6500K | 4000K | 3000K

Động cơ bảo hành 10 năm
Các bộ phận khác bảo hành 03 năm

Chống sét lan truyền

Màu sắc



DQ-MB-M021-5-LC-T



DQ-MB-M021-5-LC-G

Kích thước: **48"(1200mm)**
60" (1524mm)

Thông số kỹ thuật

Vật liệu cánh nhựa ABS | Động cơ lõi thép nhập khẩu Đài Loan | Dây đồng nguyên chất | AC220V 50/60HZ

	DQ-MB-M021-5-LC-T/G-48-22	DQ-MB-M021-5-LC-T/G-60-22
MÃ QUẢN LÝ		
CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ	35W	50W
LOẠI ĐỘNG CƠ	DC	DC
ĐIỆN ÁP	220V/50Hz	220V/50Hz
TỐC ĐỘ (6 MỨC)	117-138-156-170-186-210 (RPM)	113-136-158-173-193-216 (RPM)
NƠI LẮP ĐẶT	Sử dụng trong nhà	Sử dụng trong nhà
ĐƯỜNG KÍNH CÁNH	1200 mm (48")	1524 mm (60")
LƯU LƯỢNG GIÓ	7272 (CFM)	10500 (CFM)
SỐ CÁNH QUẠT	5	5
LOẠI ĐÈN	LED	LED
CÔNG SUẤT ĐÈN (W)	22W	22W
QUANG THÔNG (LM)	2200 (LM)	2200 (LM)
GIÁ	Trắng: 4.599.000/ Gỗ: 5.399.000	Trắng: 5.499.000/ Gỗ: 6.199.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



QUẠT TRẦN ĐÈN 6 CÁNH

6500K | 4000K | 3000K

Chống sét lan truyền

Lưu ý bảo hành

Động cơ bảo hành 10 năm
Điều khiển + đèn LED bảo hành 02 năm
Các bộ phận khác bảo hành 01 năm

Màu sắc


DQ-MB-M162-6-T


DQ-MB-M162-6-B


DQ-MB-M162-6-G

Thông số kỹ thuật

Vật liệu cánh nhựa ABS | Động cơ lõi thép nhập khẩu Đài Loan | Dây đồng nguyên chất | Lưu lượng gió 490 m³/phút | AC220V 50/60HZ

MÃ QUẢN LÝ	**DQ-MB-M162-6-T/B/G**
CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ	55W
LOẠI ĐỘNG CƠ	DC
ĐIỆN ÁP	220V/50Hz
TỐC ĐỘ (6 MỨC)	93-112-129-137-150-161 (RPM)
NƠI LẮP ĐẶT	Sử dụng trong nhà
ĐƯỜNG KÍNH CÁNH	1620mm (64")
CHIỀU CAO QUẠT	475MM - Trục treo 180MM | 545MM - Trục treo 250MM
SỐ CÁNH QUẠT	6
LOẠI ĐÈN	LED
CÔNG SUẤT ĐÈN (W)	20W
QUANG THÔNG (LM)	2000 (LM)
LƯU LƯỢNG GIÓ (M³/ PHÚT)	490
GIÁ	5.175.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



QUẠT TRẦN ĐÈN
6 CÁNH V2

6500K | 4000K | 3000K

Chống sét lan truyền

Kích thước: **54"(1372mm), 66" (1676mm)**

Động cơ bảo hành 10 năm
Các bộ phận khác bảo hành 03 năm

Thông số kỹ thuật

Vật liệu cánh nhựa ABS | Động cơ lõi thép nhập khẩu Đài Loan | Dây đồng nguyên chất | AC220V 50/60HZ

	MÃ QUẢN LÝ	DQ-MB-M162-6-V2-G-54-24	DQ-MB-M162-6-V2-G-66-24
	CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ	55W	70W
	LOẠI ĐỘNG CƠ	DC	DC
	ĐIỆN ÁP	220V/50Hz	220V/50Hz
	TỐC ĐỘ (6 MỨC)	71-88-111-123-142-160 (RPM)	60-81-108-126-138-151 (RPM)
	NƠI LẮP ĐẶT	Sử dụng trong nhà	Sử dụng trong nhà
	ĐƯỜNG KÍNH CÁNH	1200 mm (48")	1524 mm (60")
	LƯU LƯỢNG GIÓ	9372 (CFM)	10370 (CFM)
	SỐ CÁNH QUẠT	6	6
	LOẠI ĐÈN	LED	LED
	CÔNG SUẤT ĐÈN (W)	24W	24W
	QUANG THÔNG (LM)	2400 (LM)	2400 (LM)
	GIÁ	4.620.000	4.950.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



QUẠT TRẦN
ĐÈN 8 CÁNH

6500K | 4000K | 3000K

Chống sét lan truyền

Lưu ý bảo hành

Động cơ bảo hành 10 năm
Điều khiển + đèn LED bảo hành 02 năm
Các bộ phận khác bảo hành 01 năm

Màu sắc



DQ-MB-M204-8-X



DQ-MB-M204-8-D



DQ-MB-M204-8-G

Thông số kỹ thuật

Vật liệu cánh nhựa ABS | Động cơ lõi thép nhập khẩu Đài Loan | Dây đồng nguyên chất | Lưu lượng gió 370 m³/phút | AC220V 50/60HZ

MÃ QUẢN LÝ	**DQ-MB-M204-8-X/D/G**
CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ	55W
LOẠI ĐỘNG CƠ	DC
ĐIỆN ÁP	220V/50Hz
TỐC ĐỘ (6 MỨC)	55-67-77-88-102-112-120-134 (RPM)
NƠI LẮP ĐẶT	Sử dụng trong nhà
ĐƯỜNG KÍNH CÁNH	1524mm (60")
CHIỀU CAO QUẠT	430MM - Trục treo 180MM | 500MM - Trục treo 250MM
SỐ CÁNH QUẠT	8
LOẠI ĐÈN	LED
CÔNG SUẤT ĐÈN (W)	20W
QUANG THÔNG (LM)	2000 (LM)
LƯU LƯỢNG GIÓ (M³/ PHÚT)	370
GIÁ	7.590.000

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*



ẤN PHẨM
MAXBEN

Không chỉ mang đến các giải pháp chiếu sáng chất lượng, bền bỉ, Maxben LED còn đồng hành cùng Quý Đại lý trong hoạt động bán hàng thực tế. Chúng tôi cung cấp các ấn phẩm marketing miễn phí tại điểm bán như poster, standee, biển hiệu, kệ trưng bày… nhằm thu hút khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, đồng thời tăng cường nhận diện thương hiệu tại khu vực kinh doanh.

BIỂN HIỆU



TỦ TRƯNG BÀY



KỆ MẪU



CATALOGUE



TRANG PHỤC



PHƯƠNG TIỆN



VĂN PHÒNG



SẢN PHẨM



KẾT HỢP LOGO



Liên hệ hotline: **1900 8664** để trở thành Đại lý chính hãng của Maxben LED ngay hôm nay!

** Giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm VAT)*

FUTURE LIGHT
TRÒN CHỮ TÍN - VẸN NIỀM TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN FUTURE LIGHT VIỆT NAM

Facebook: www.facebook.com/maxbenled
Website: maxben.vn
Email: info@futurelight.vn
Youtube:www.youtube.com/@denledmaxben

Trụ sở Miền Bắc:
524 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội

Chi nhánh Miền Trung:
Lô 210 và 211-B2-6 Khu gia đình, quân nhân Lữ đoàn 532,
P. Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng

Chi nhánh Miền Nam:
105/91 Nguyễn Thị Tú,Khu phố 3, P.Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Nhà máy sản xuất:
Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, X. Ngọc Hồi, TP. Hà Nội

Hotline: 1900 8664

Facebook
Youtube Maxben
Maxben.vn